直交轴减速器
三级传动
卧式安装
类型B3.H
规格3...12

B3SH B3HH B3DH

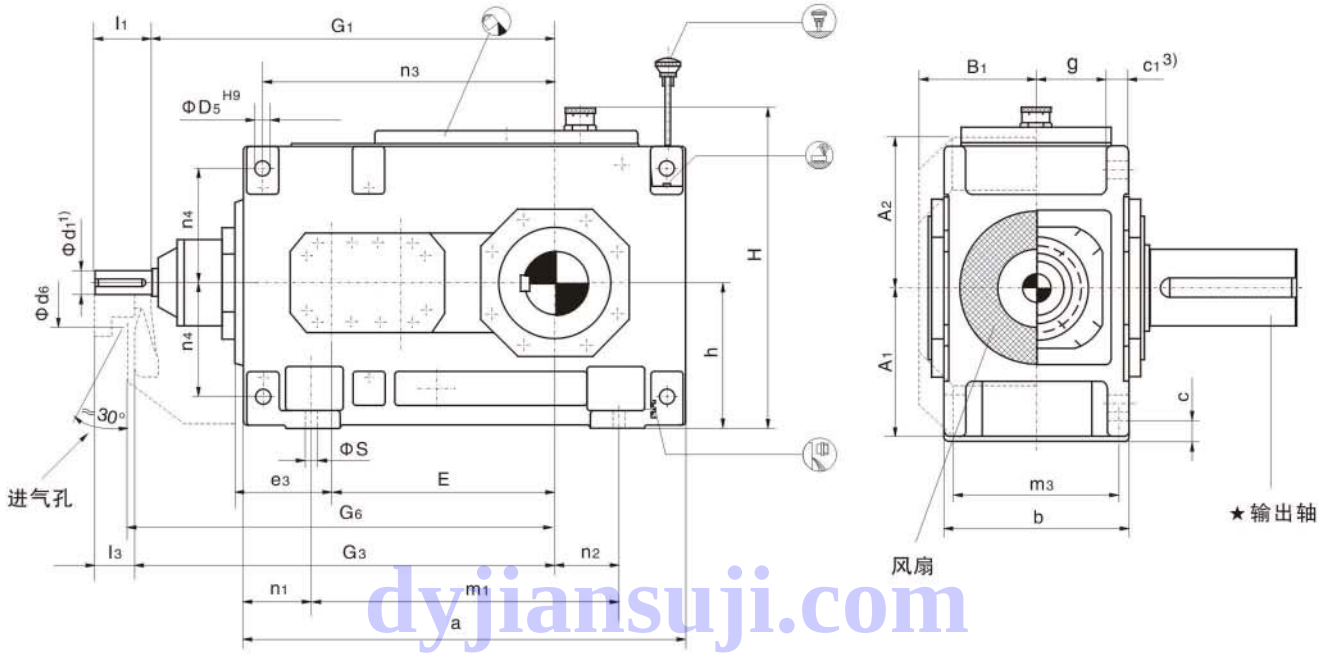

dyjiansuji.com

★ 输 出 轴

B3SH
实心轴

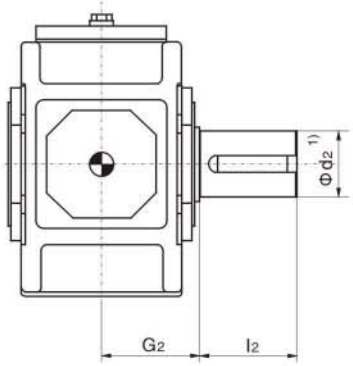

B3HH
空心轴

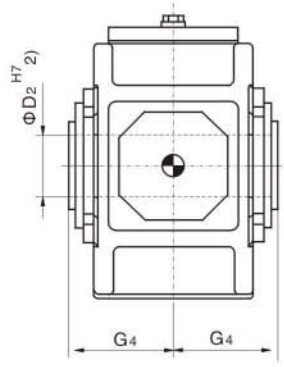

B3DH
带胀紧盘的空心轴

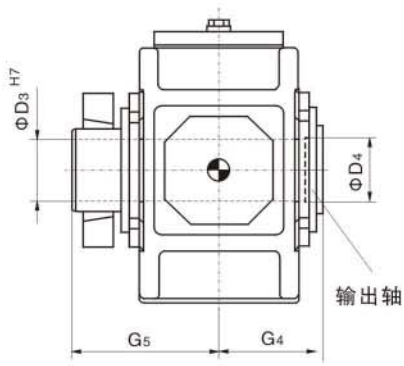

1). k6≤Φ25 Φ28≥m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧

直交轴减速器
三级传动
卧式安装
类型B3.H
规格3...12

规格	尺寸 mm 输入轴															G1	G3
	iN=12.5-45			iN=16-56			iN=20-45			iN=50-71			iN=63-90				
	d1 1)	l1	l3	d1 1)	l1	l3	d1 1)	l1	l3	d1 1)	l1	l3	d1 1)	l1	l3		
3							28	55	40	20	50	35				430	445
4	30	70	50							25	60	40				500	520
5	35	80	60							28	60	40				575	595
6				35	80	60							28	60	40	610	630
7	45	100	80							35	80	60				690	710
8				45	100	80							35	80	60	735	755
9	55	110	80							40	100	70				800	830
10				55	110	80							40	100	70	850	880
11	70	135	105							50	110	80				960	990
12				70	135	105							50	110	80	1030	1060

规格	尺寸 mm 减速器											
	a	A1	A2	b	B1	c	c1	d6	D5	e3	E	g
3	450	170	170	190	128	22	24	90	18	90	220	71
4	565	195	200	215	143	28	30	110	24	110	270	77.5
5	640	220	235	255	168	28	30	130	24	130	315	97.5
6	720	220	235	255	168	28	30	130	24	130	350	97.5
7	785	275	275	300	193	35	36	165	28	160	385	114
8	890	275	275	300	193	35	36	165	28	160	430	114
9	925	315	325	370	231	40	45	175	36	185	450	140
10	1025	315	325	380	231	40	45	175	36	185	500	140
11	1105	370	385	430	263	50	54	190	40	225	545	161
12	1260	370	385	430	263	50	54	190	40	225	615	161

dyjiansuji.com

规格	尺寸 mm 减速器									
	G6	h	H	m1	m3	n1	n2	n3	n4	s
3	455	175	390	290	160	80	65	285	132.5	15
4	530	200	445	355	180	105	85	345	150	19
5	605	230	512	430	220	105	100	405	180	19
6	640	230	512	510	220	105	145	440	180	19
7	720	280	602	545	260	120	130	500	215	24
8	765	280	617	650	260	120	190	545	215	24
9	845	320	697	635	320	145	155	585	245	28
10	895	320	697	735	320	145	205	635	245	28
11	1010	380	817	775	370	165	180	710	300	35
12	1080	380	825	930	370	165	265	780	300	35

规格	尺寸 mm 输出轴									润滑油 (l)	重量 (kg)
	B3SH			B3HH		B3DH					
	d2 1)	G2	l2	D2 2)	G4	D3	D4	G4	G5		
3	65	125	140	65	125	70	70	125	180	6	130
4	80	140	170	80	140	85	85	140	205	9	210
5	100	165	210	95	165	100	100	165	240	14	325
6	110	165	210	105	165	110	110	165	240	15	380
7	120	195	210	115	195	120	120	195	280	25	550
8	130	195	250	125	195	130	130	195	285	28	635
9	140	235	250	135	235	140	145	235	330	40	890
10	160	235	300	150	235	150	155	235	350	42	1020
11	170	270	300	165	270	165	170	270	400	66	1455
12	180	270	300	180	270	180	185	270	405	72	1730

直交轴减速器
三级传动
卧式安装
类型B3.H，B3.M
规格13...22

B3SH B3HH B3DH

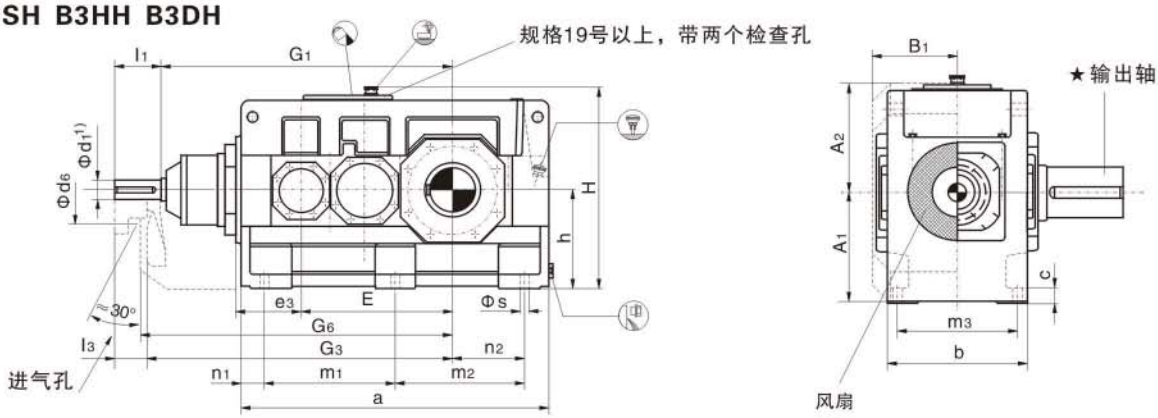

B3HM B3DM

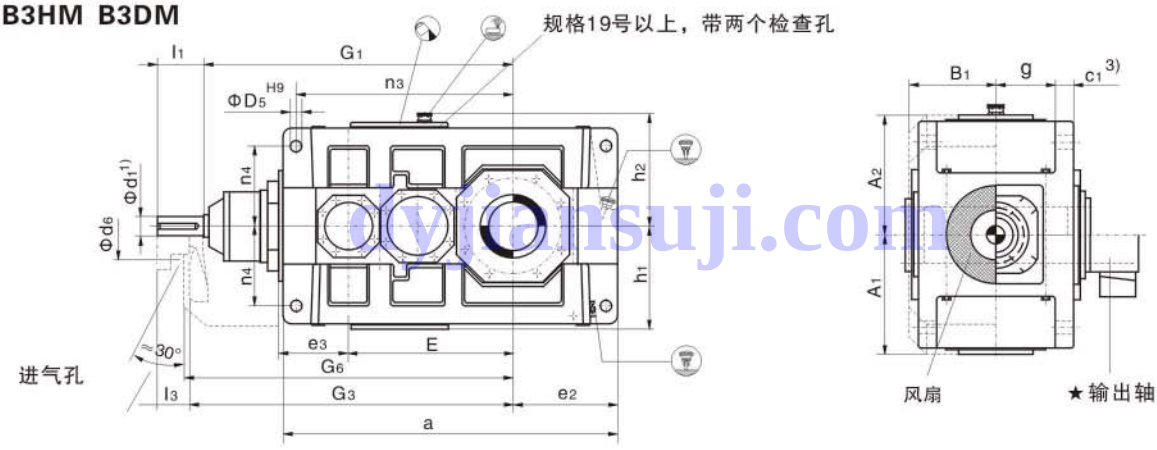

dvjiansuji.com

★ 输 出 轴

B3SH
实心轴

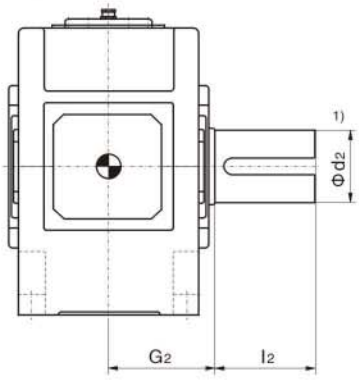

B3HH B3HM
空心轴

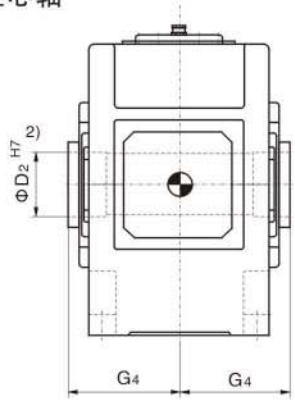

B3DH B3DM
带胀紧盘的空心轴

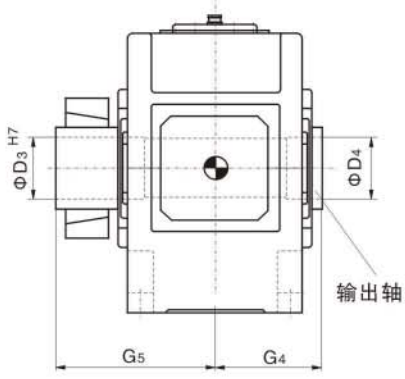

1). m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧

直交轴减速器
三级传动
卧式安装
类型B3.H, B3.M
规格13...22

规格	尺寸 mm 输入轴																		G_1	G_3
	i_N=12.5-45			i_N=14-50			i_N=16-56			i_N=50-71			i_N=56-80			i_N=63-90				
	d_1 [1]	l_1	l_3	d_1 [1]	l_1	l_3	d_1 [1]	l_1	l_3	d_1 [1]	l_1	l_3	d_1 [1]	l_1	l_3	d_1 [1]	l_1	l_3		
13	80	165	130							60	140	105							1125	1160
14							80	165	130							60	140	105	1195	1230
15	90	165	130							70	140	105							1367	1402
16				90	165	130							70	140	105				1413	1448
17	110	205	165							80	170	130							1560	1600
18				110	205	165							80	170	130				1620	1660
19	130	245	200							100	210	165							1832	1877
20				130	245	200							100	210	165				1892	1937
21	130	245	200							100	210	165							1902	1947
22				130	245	200							100	210	165				1957	2002

规格	尺寸 mm 减速器												
	a	A_1	A_2	b	B_1	c	c_1	d_6	D_5	e_2	e_3	E	g
13	1290	425	475	550	325	60	61	210	48	405	265	635	211.5
14	1430	425	475	550	325	60	61	210	48	475	265	705	211.5
15	1550	485	520	625	365	70	72	210	55	485	320	762	238
16	1640	485	520	625	365	70	72	210	55	530	320	808	238
17	1740	535	570	690	395	80	81	230	55	525	370	860	259
18	1860	535	570	690	395	80	81	230	55	585	370	920	259
19	2010	610	630	790	448	90	91	245	65	590	420	997	299
20	2130	610	630	790	448	90	91	245	65	650	420	1057	299
21	2140	690	690	830	473	100	100	280	75	655	450	1067	310
22	2250	690	690	830	473	100	100	280	75	710	450	1122	310

dyjiansuji.com

规格	尺寸 mm 减速器												
	G_6	h	h_1	h_2	H	m_1	m_2	m_3	n_1	n_2	n_3	n_4	s
13	1180	440	450	495	935	545	545	475	100	305	835	340	35
14	1250	440	450	495	935	545	685	475	100	375	905	340	35
15	1420	500	490	535	1035	655	655	535	120	365	1005	375	42
16	1470	500	490	535	1035	655	745	535	120	410	1050	375	42
17	1620	550	555	595	1145	735	735	600	135	390	1145	425	42
18	1680	550	555	595	1145	735	855	600	135	450	1205	425	42
19	1900	620	615	655	1275	850	850	690	155	435	1345	475	48
20	1960	620	615	655	1275	850	970	690	155	495	1405	475	48
21	1970	700	685	725	1425	900	900	720	170	485	1400	520	56
22	2025	700	685	725	1425	900	1010	720	170	540	1455	520	56

规格	尺寸 mm 输出轴									润滑油		重量	
	B3SH			B3HH B3HM		B3DH B3DM				B3.H	B3.M	B3.H	B3.M
	d_2 [1]	G_2	l_2	D_2 [2]	G_4	D_3	D_4	G_4	G_5	(l)	(l)	(kg)	(kg)
13	200	335	350	190	335	190	195	335	480	130	110	2380	2260
14	210	335	350	210	335	210	215	335	480	140	115	2750	2615
15	230	380	410	230	380	230	235	380	550	210	160	3730	3540
16	240	380	410	240	380	240	245	380	550	220	165	3955	3765
17	250	415	410	250	415	250	260	415	600	290	230	4990	4760
18	270	415	470	275	415	280	285	415	600	300	235	5495	5240
19	290	465	470	–	–	285	295	465	670	380	360	6240	6050
20	300	465	500	–	–	310	315	465	670	440	420	6950	6710
21	320	490	500	–	–	330	335	490	715	370	420	8480	8190
22	340	490	550	–	–	340	345	490	725	430	490	9240	8950

直交轴减速器
四级传动
卧式安装
类型B4.H
规格5...12

B4SH B4HH B4DH

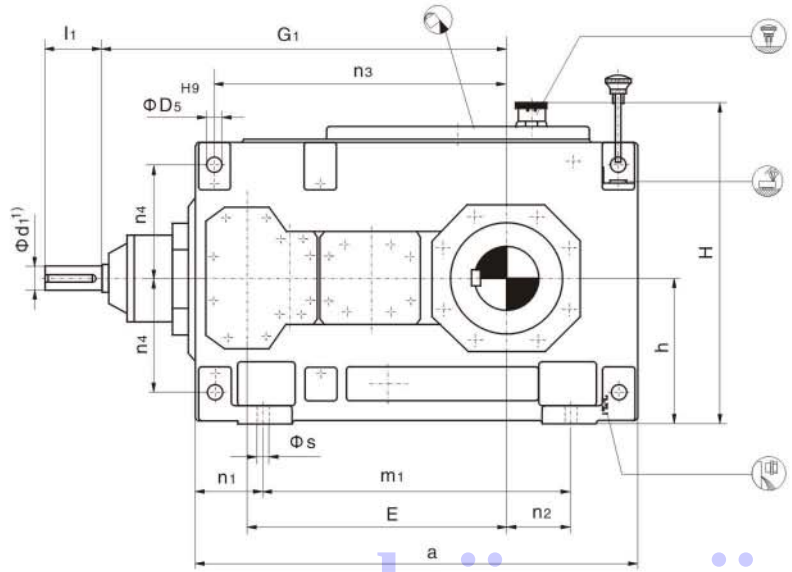

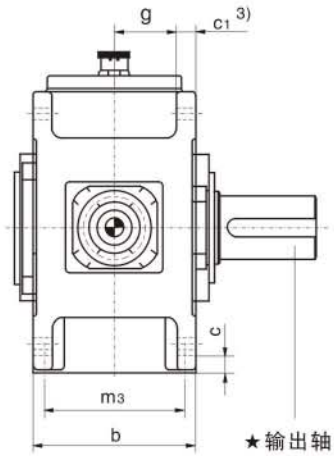

dyjiansuji.com

★ 输 出 轴

B4SH
实心轴

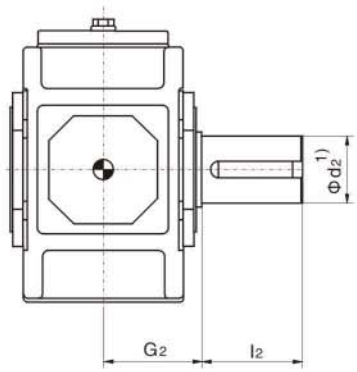

B4HH
空心轴

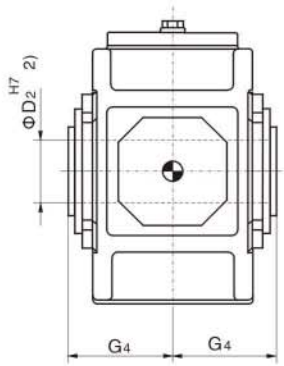

B4DH
带胀紧盘的空心轴

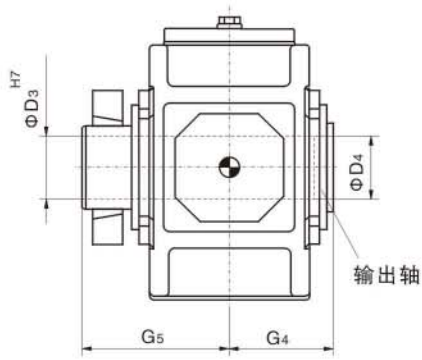

1). k6≤Φ25 Φ28≥m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧

直交轴减速器
四级传动
卧式安装
类型B4.H
规格5...12

规格	尺寸 mm								
	输入轴								
	i_N=80–180		i_N=100–224		i_N=200–315		i_N=250–400		G_1
	d_1 1)	l_1	d_1 1)	l_1	d_1 1)	l_1	d_1 1)	l_1	
5	28	55			20	50			615
6			28	55			20	50	650
7	30	70			25	60			725
8			30	70			25	60	770
9	35	80			28	60			840
10			35	80			28	60	890
11	45	100			35	80			1010
12			45	100			35	80	1080

规格	尺寸 mm															
	减速器															
	a	b	c	c_1	D_5	E	g	h	H	m_1	m_3	n_1	n_2	n_3	n_4	s
5	690	255	28	30	24	405	97.5	230	512	480	220	105	100	455	180	19
6	770	255	28	30	24	440	97.5	230	512	560	220	105	145	490	180	19
7	845	300	35	36	28	495	114	280	602	605	260	120	130	560	215	24
8	950	300	35	36	28	540	114	280	617	710	260	120	190	605	215	24
9	1000	370	40	45	36	580	140	320	697	710	320	145	155	660	245	28
10	1100	380	40	45	36	630	140	320	697	810	320	145	205	710	245	28
11	1200	430	50	54	40	705	161	380	817	870	370	165	180	805	300	35
12	1355	430	50	54	40	775	161	380	825	1025	370	165	265	875	300	35

规格	尺寸 mm									润滑油 (l)	重量 (kg)
	输出轴										
	B4SH			B4HH		B4DH					
	d_2 1)	G_2	l_2	D_2 2)	G_4	D_3	D_4	G_4	G_5		
5	100	165	210	95	165	100	100	165	240	16	335
6	110	165	210	105	165	110	110	165	240	18	385
7	120	195	210	115	195	120	120	195	280	30	555
8	130	195	250	125	195	130	130	195	285	33	655
9	140	235	250	135	235	140	145	235	330	48	890
10	160	235	300	150	235	150	155	235	350	50	1025
11	170	270	300	165	270	165	170	270	400	80	1485
12	180	270	300	180	270	180	185	270	405	90	1750

dyjiansuji.com

直交轴减速器
四级传动
卧式安装
类型B4.H，B4.M
规格13...22

B4SH B4HH B4DH

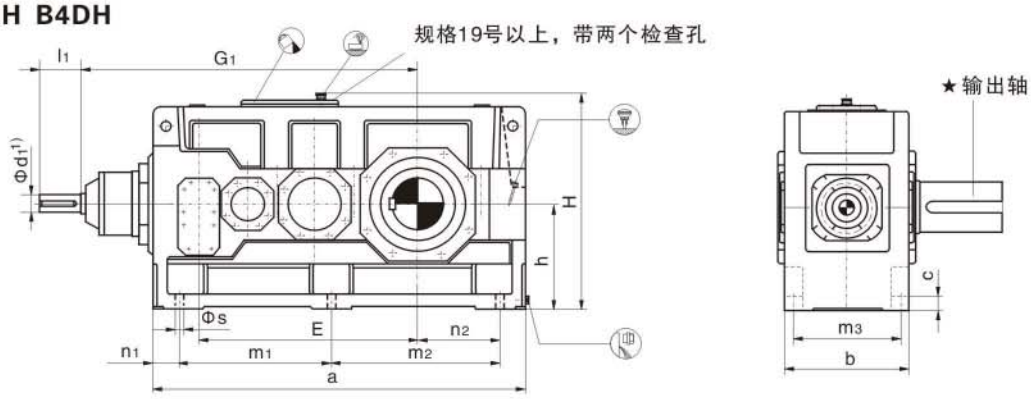

B4HM B4DM

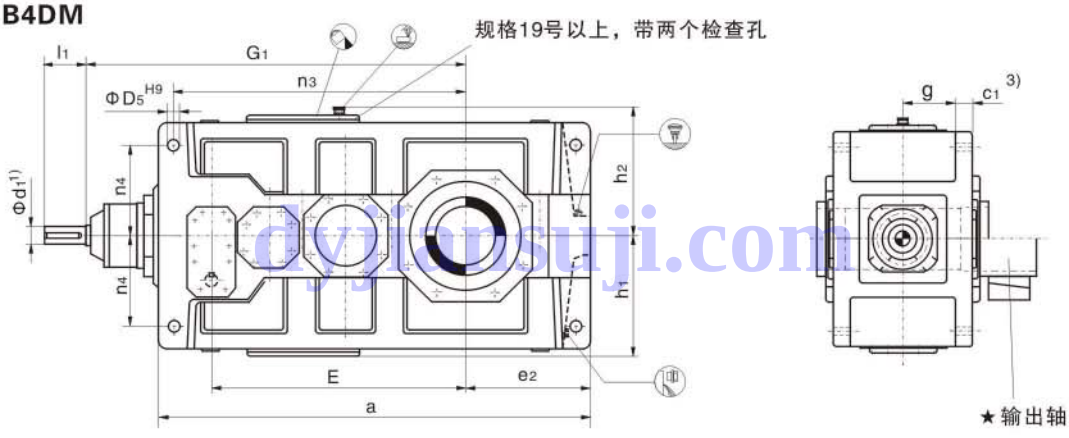

dyjiansuji.com

★ 输 出 轴

B4SH
实心轴

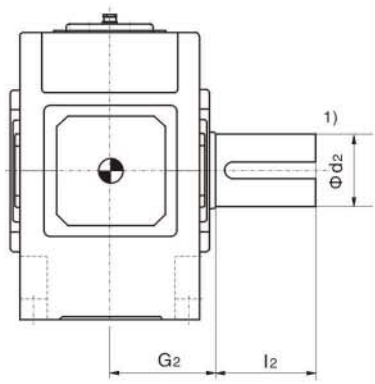

B4HH B4HM
空心轴

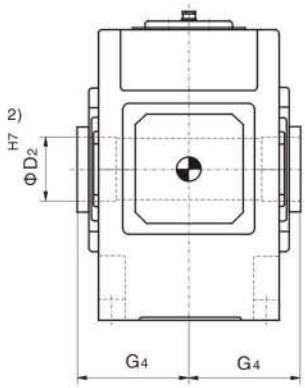

B4DH B4DM
带胀紧盘的空心轴

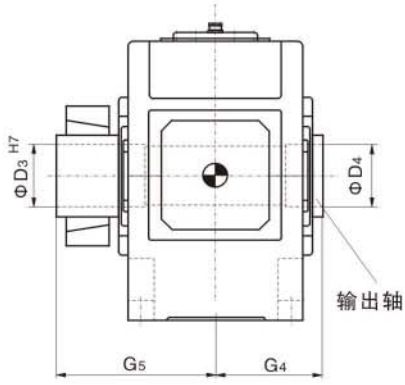

1). m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧

直交轴减速器
四级传动
卧式安装
类型B4.H，B4.M
规格13...22

规格	尺寸 mm 输入轴												
	iN=80-180		iN=90-200		iN=100-224		iN=200-315		iN=224-355		iN=250-400		G1
	d_1 1)	l_1	d_1 1)	l_1	d_1 1)	l_1	d_1 1)	l_1	d_1 1)	l_1	d_1 1)	l_1	
13	55	110					40	100					1170
14					55	110					40	100	1240
15	70	135					50	110					1402
16			70	135					50	110			1448
17	70	135					50	110					1450
18			70	135					50	110			1510
19	80	165					60	140					1680
20			80	165					60	140			1740
21	90	165					70	140					1992
22			90	165					70	140			2047

规格	尺寸 mm 减速器									
	a	b	c	c_1	D_5	e_2	E	g	h	h_1
13	1395	550	60	61	48	405	820	211.5	440	450
14	1535	550	60	61	48	475	890	211.5	440	450
15	1680	625	70	72	55	485	987	238	500	490
16	1770	625	70	72	55	530	1033	238	500	490
17	1770	690	80	81	55	525	1035	259	550	555
18	1890	690	80	81	55	585	1095	259	550	555
19	2030	790	90	91	65	590	1190	299	620	615
20	2150	790	90	91	65	650	1250	299	620	615
21	2340	830	100	100	75	655	1387	310	700	685
22	2450	830	100	100	75	710	1442	310	700	685

dyjiansuji.com

规格	尺寸 mm 减速器									
	h_2	H	m_1	m_2	m_3	n_1	n_2	n_3	n_4	s
13	495	935	597.5	597.5	475	100	305	940	340	35
14	495	935	597.5	737.5	475	100	375	1010	340	35
15	535	1035	720	720	535	120	365	1135	375	42
16	535	1035	720	810	535	120	410	1180	375	42
17	595	1145	750	750	600	135	390	1175	425	42
18	595	1145	750	870	600	135	450	1235	425	42
19	655	1275	860	860	690	155	435	1365	475	48
20	655	1275	860	980	690	155	495	1425	475	48
21	725	1425	1000	1000	720	170	485	1615	520	56
22	725	1425	1000	1110	720	170	540	1670	520	56

规格	尺寸 mm 输出轴									润滑油		重量	
	B4SH			B4HH B4HM		B4DH B4DM				B4.H	B4.M	B4.H	B4.M
	d_2 1)	G_2	l_2	D_2 2)	G_4	D_3	D_4	G_4	G_5	(l)	(l)	(kg)	(kg)
13	200	335	350	190	335	190	195	335	480	145	120	2395	2280
14	210	335	350	210	335	210	215	335	480	150	125	2735	2605
15	230	380	410	230	380	230	235	380	550	230	170	3630	3435
16	240	380	410	240	380	240	245	380	550	235	175	3985	3765
17	250	415	410	250	415	250	260	415	600	295	230	4695	4460
18	270	415	470	275	415	280	285	415	600	305	235	5200	4930
19	290	465	470	–	–	285	295	465	670	480	440	5750	5400
20	300	465	500	–	–	310	315	465	670	550	510	6450	6000
21	320	490	500	–	–	330	335	490	715	540	590	7850	7350
22	340	490	550	–	–	340	345	490	725	620	680	8400	7850

平行轴减速器
两级传动
立式安装
类型H2.V
规格3...12

H2SV H2HV H2DV
采用浸油润滑

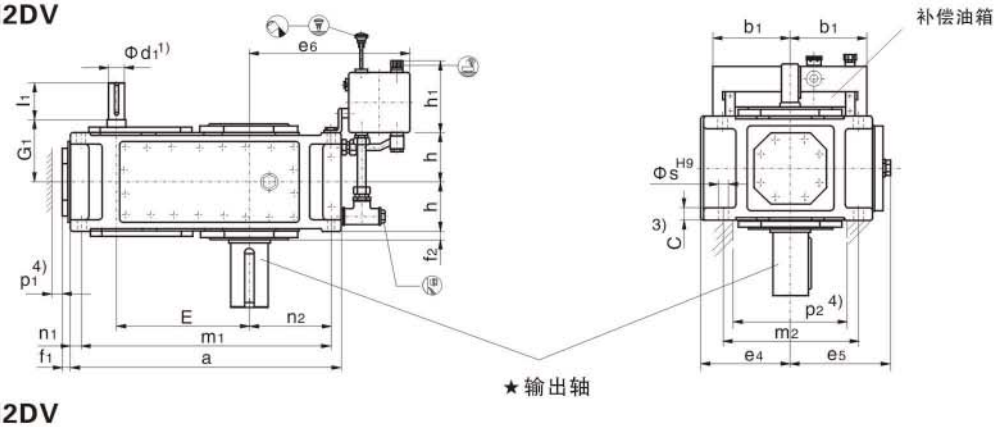

H2SV H2HV H2DV
采用强制润滑

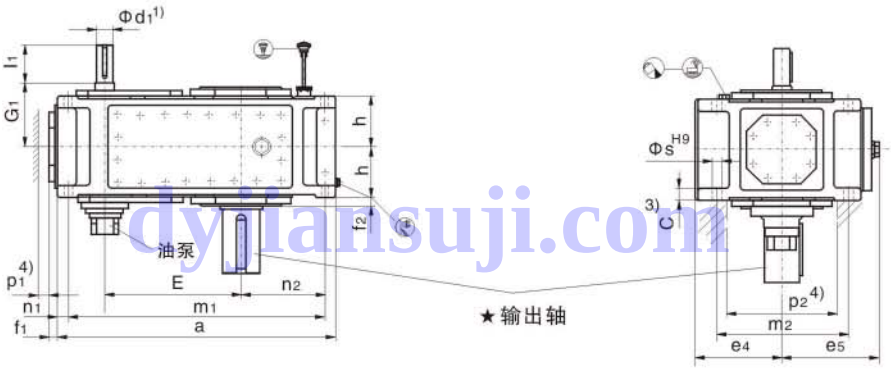

dyjiansuji.com

★ 输 出 轴

H2SV
实心轴

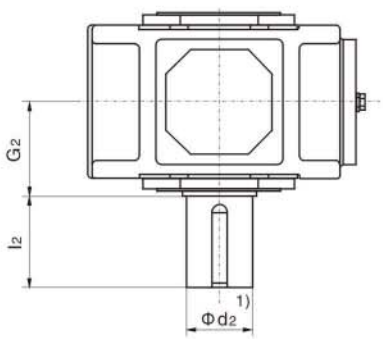

H2HV
空心轴

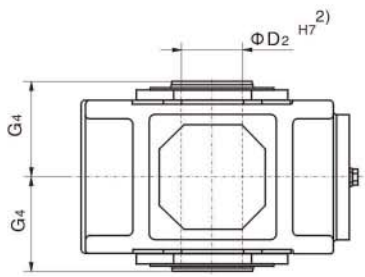

H2DV
带胀紧盘的空心轴

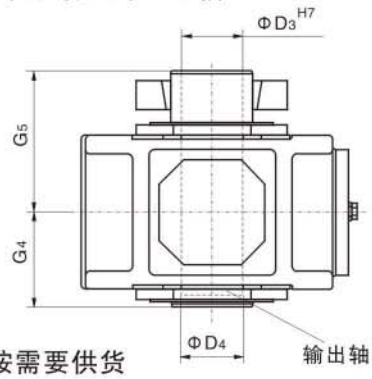

按需要供货

1). m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧
4). 有关油泵、油管和护盖的安装空间及确切尺寸，请与我们联系。

平行轴减速器
两级传动
立式安装
类型H2.V
规格3...12

规格	尺寸 mm 输入轴								G1
	iN=6.3-11.2		iN=8-14		iN=12.5-22.4		iN=16-28		
	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	
3	35	60			28	50			135
4	45	100			32	80			170
5	50	100			38	80			195
6			50	100			38	80	195
7	60	135			50	110			210
8			60	135			50	110	210
9	75	140			60	140			240
10			75	140			60	140	240
11	90	165			70	140			275
12			90	165			70	140	275

规格	尺寸 mm 减速器								
	a	b1	c	e4	e5	e6	E	f1	f2
3	450	150	24	175	185	290	220	28	20
4	565	150	30	200	215	320	270	28	22
5	640	240	30	230	252	385	315	38	28
6	720	240	30	230	252	425	350	38	28
7	785	240	36	280	292	425	385	42	30
8	890	240	36	280	302	485	430	42	32
9	925	330	45	320	342	560	450	42	32
10	1025	330	45	320	342	610	500	42	32
11	1105	330	54	380	402	595	545	48	35
12	1260	330	54	380	410	680	615	48	35

dyjiansuji.com

规格	尺寸 mm 减速器								
	h	h1	m1	m2	n1	n2	P1 4)	P2 4)	s
3	95	165	410	265	20	125	35	210	18
4	107.5	165	505	300	30	160	35	220	24
5	127.5	205	580	360	30	175	35	270	24
6	127.5	205	660	360	30	220	35	270	24
7	150	205	715	430	35	215	35	330	28
8	150	205	820	430	35	275	35	330	28
9	185	275	845	490	40	260	40	370	36
10	190	275	945	490	40	310	40	370	36
11	215	275	1005	600	50	295	50	440	40
12	215	275	1160	600	50	380	50	440	40

规格	尺寸 mm 输出轴								润滑油		重量
	H2SV			H2HV		H2DV					
	d2 1)	G2	l2	D2 2)	G4	D3	D4	G4	G5	浸油润滑 (l)	强制润滑 (l)	(kg)
3	65	125	140	65	125	70	70	125	180	14	–	115
4	80	140	170	80	140	85	85	140	205	25	–	190
5	100	165	210	95	165	100	100	165	240	23	10	300
6	110	165	210	105	165	110	110	165	240	27	11	355
7	120	195	210	115	195	120	120	195	280	58	22	505
8	130	195	250	125	195	130	130	195	285	62	25	590
9	140	235	250	135	235	140	145	235	330	100	42	830
10	160	235	300	150	235	150	155	235	350	110	46	960
11	170	270	300	165	270	165	170	270	400	160	60	1335
12	180	270	300	180	270	180	185	270	405	180	70	1615

平行轴减速器
两级传动
立式安装
类型H2.V
规格13...18

H2SV H2HV H2DV
采用强制润滑

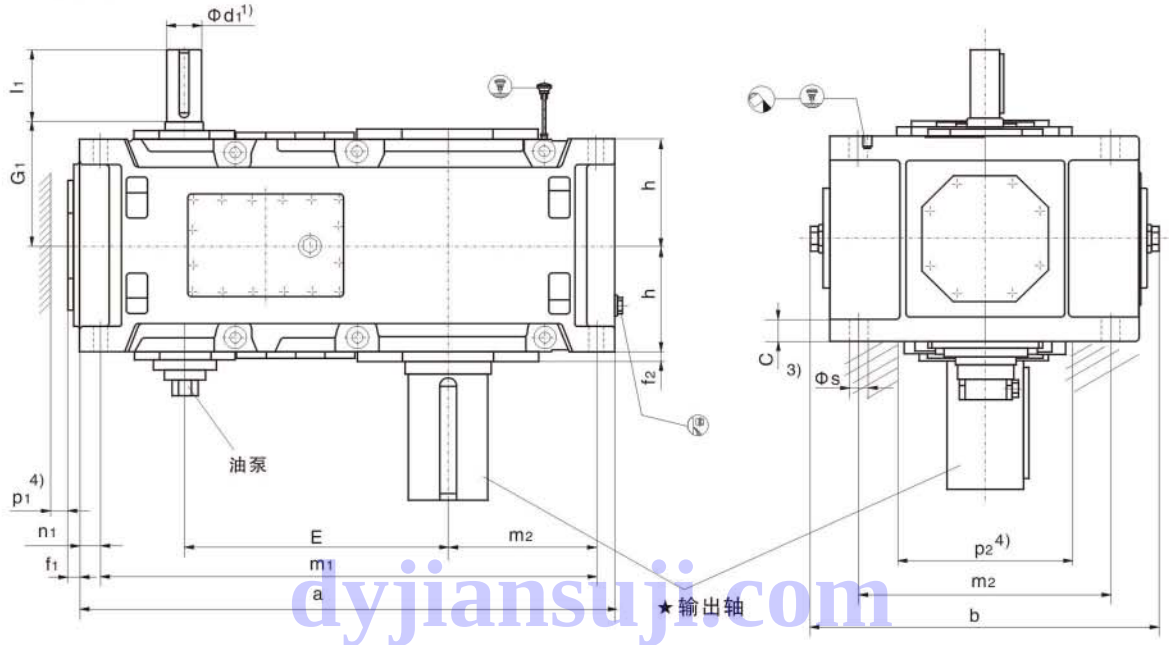

dyjiansuji.com

★ 输 出 轴

H2SV
实心轴

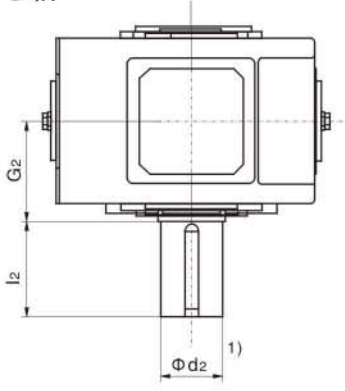

H2HV 5)
空心轴



H2DV 5)
带胀紧盘的空心轴

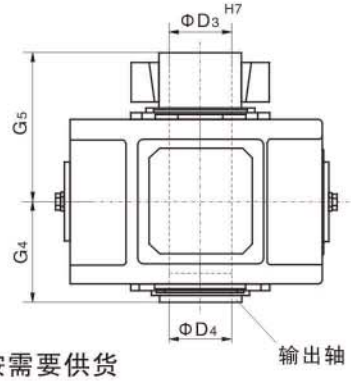

按需要供货

1). m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧
4). 有关油泵、油管和护盖的安装空间及确切尺寸，请与我们联系。
5). 规格13和15号：速比只有i_N=6.3~18；规格17和19：速比只有i_N=6.3~14

平行轴减速器
两级传动
立式安装
类型H2.V
规格13...18

规格	尺寸 mm 输入轴												
	i_N=6.3–11.2		i_N=7.1–12.5		i_N=8–14		i_N=12.5–20		i_N=14–22.4		i_N=16–28		G_1
	d_1 1)	l_1	d_1 1)	l_1	d_1 1)	l_1	d_1 1)	l_1	d_1 1)	l_1	d_1 1)	l_1	
13	100	205					85	170					330
14					100	205					85	170	330
15	120	210					100	210					365
16			120	210					100	210			365
17	125	245					110	210					420
18			125	245					110	210			420
19													
20													
21													
22													

规格	尺寸 mm 减速器												
	a	b	c	E	f_1	f_2	h	m_1	m_2	n_1	n_2	P_1 4)	P_2 4)	s
13	1290	900	61	635	53	35	272.5	1195	680	50	360	50	500	48
14	1430	900	61	705	53	35	272.5	1335	680	50	430	50	500	48
15	1550	980	72	762	63	42	310	1435	750	60	430	50	570	55
16	1640	980	72	808	63	42	310	1525	750	60	475	50	570	55
17	1740	1110	81	860	60	42	340	1610	850	70	465	70	630	55
18	1860	1110	81	920	60	42	340	1730	850	70	525	70	630	55
19														
20														
21														
22														

dyjiansuji.com

规格	尺寸 mm 输出轴									润滑油 (l)	重量 (kg)
	H2SV			H2HV 5)		H2DV 5)					
	d_2 1)	G_2	l_2	D_2 2)	G_4	D_3	D_4	G_4	G_5		
13	200	335	350	190	335	190	195	335	480	80	1880
14	210	335	350	210	335	210	215	335	480	90	2430
15	230	380	410	230	380	230	235	380	550	140	3240
16	240	380	410	240	380	240	245	380	550	150	3465
17	250	415	410	250	415	250	260	415	600	175	4420
18	270	415	470	275	415	280	285	415	600	185	4870
19											
20											
21											
22											

平行轴减速器
三级传动
立式安装
类型H3.V
规格5...12

H3SV H3HV H3DV
采用浸油润滑

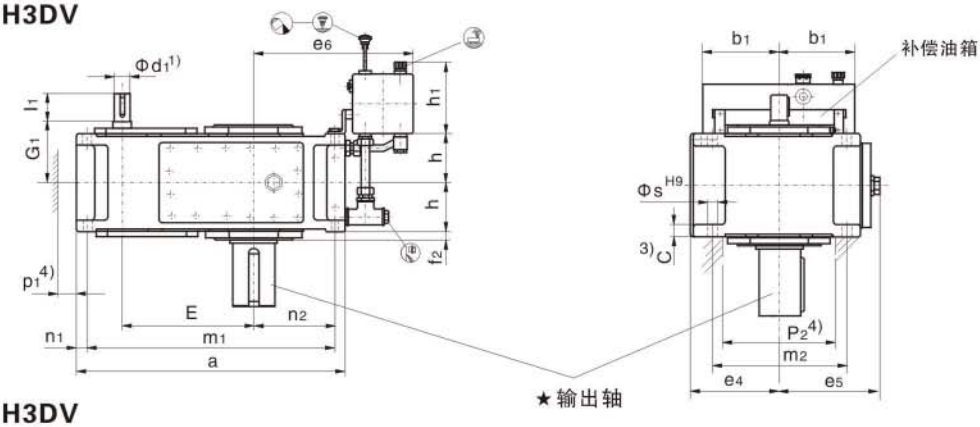

H3SV H3HV H3DV
采用强制润滑

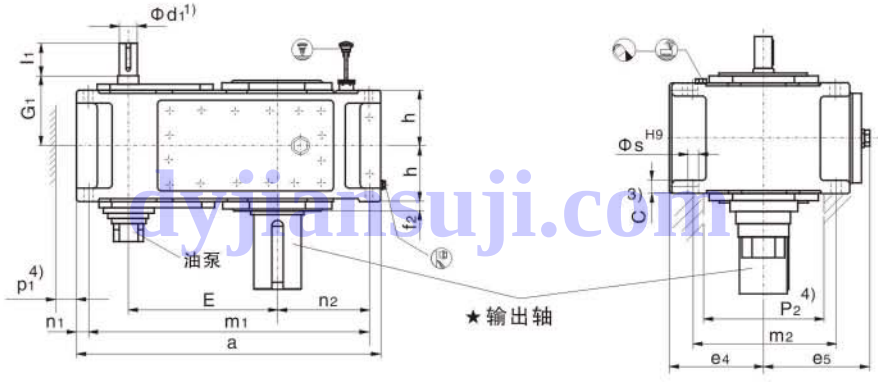

dyjiansuji.com

★ 输 出 轴

H3SV
实心轴

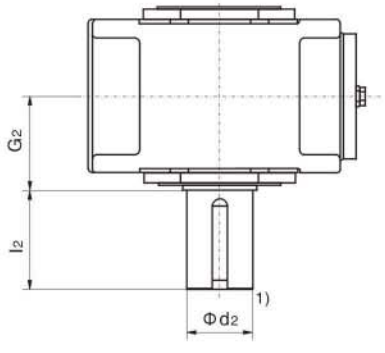

H3HV
空心轴

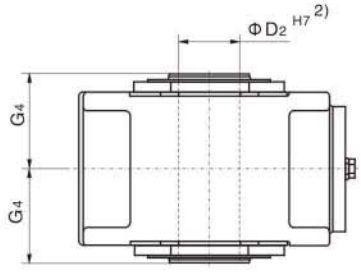

H3DV
带胀紧盘的空心轴

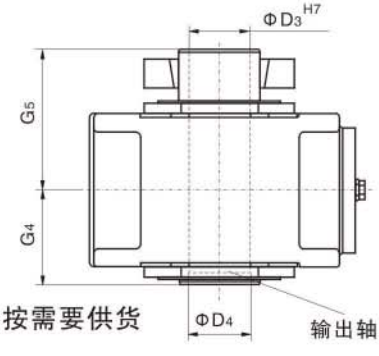

1). k6≤Φ24 Φ28≥m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧
4). 有关油泵、油管和护盖的安装空间及确切尺寸，请与我们联系。

平行轴减速器
三级传动
立式安装
类型H3.V
规格5...12

规格	尺寸 mm 输入轴												G1
	iN=25-45		iN=31.5-56		iN=50-63		iN=63-80		iN=71-90		iN=90-112		
	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	
5	40	70			30	50			24	40			160
6			40	70			30	50			24	40	160
7	45	80			35	60			28	50			185
8			45	80			35	60			28	50	185
9	60	125			45	100			32	80			230
10			60	125			45	100			32	80	230
11	70	120			50	80			42	70			255
12			70	120			50	80			42	70	255

规格	尺寸 mm 减速器								
	a	b1	c	e4	e5	e6	E	f2	h
5	690	240	30	230	252	385	405	28	127.5
6	770	240	30	230	252	425	440	28	127.5
7	845	240	36	280	292	425	495	30	150
8	950	240	36	280	312	485	540	32	150
9	1000	330	45	320	342	560	580	32	185
10	1100	330	45	320	342	610	630	32	190
11	1200	330	54	380	402	595	705	35	215
12	1355	330	54	380	410	680	775	35	215

dyjiansuji.com

规格	尺寸 mm 减速器							
	h1	m1	m2	n1	n2	P1 4)	P2 4)	s
5	205	630	360	30	175	35	270	24
6	205	710	360	30	220	35	270	24
7	205	775	430	35	215	35	330	28
8	205	880	430	35	275	35	330	28
9	275	920	490	40	260	40	370	36
10	275	1020	490	40	310	40	370	36
11	275	1100	600	50	295	50	440	40
12	275	1255	600	50	380	50	440	40

规格	尺寸 mm 输出轴									润滑油		重量 (kg)
	H3SV			H3HV		H3DV				浸油润滑 (l)	强制润滑 (l)	
	d2 1)	G2	l2	D2 2)	G4	D3	D4	G4	G5			
5	100	165	210	95	165	100	100	165	240	35	13	320
6	110	165	210	105	165	110	110	165	240	37	15	365
7	120	195	210	115	195	120	120	195	280	60	25	540
8	130	195	250	125	195	130	130	195	285	72	30	625
9	140	235	250	135	235	140	145	235	330	100	40	875
10	160	235	300	150	235	150	155	235	350	110	45	1020
11	170	270	300	165	270	165	170	270	400	170	66	1400
12	180	270	300	180	270	180	185	270	405	190	75	1675

平行轴减速器
三级传动
立式安装
类型H3.V
规格13...18

H3SV H3HV H3DV
采用强制润滑

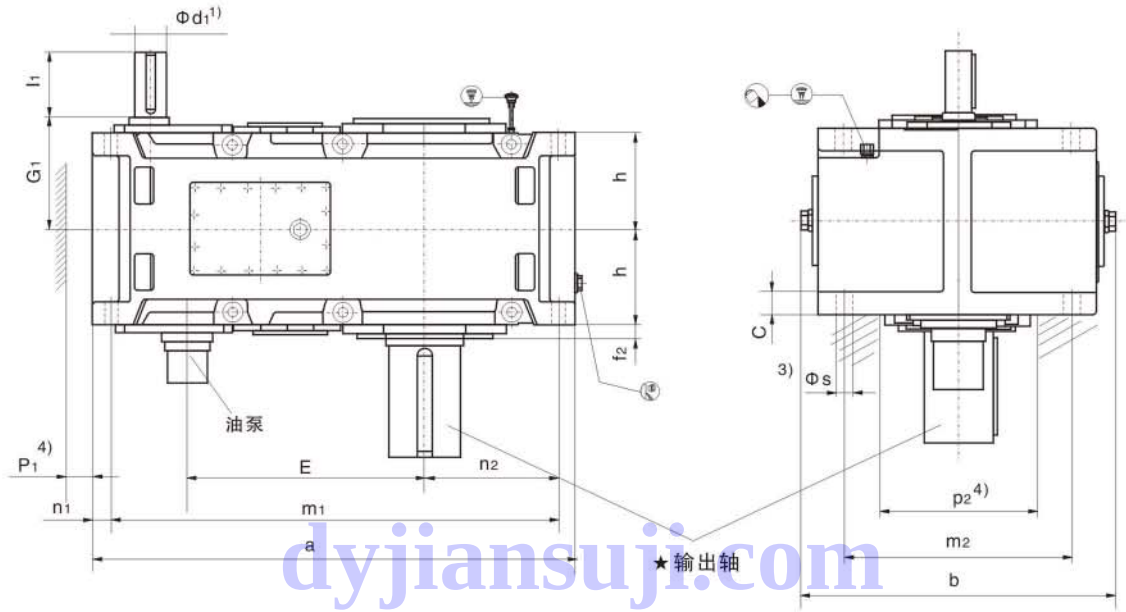

dyjiansuji.com

★ 输 出 轴

H3SV
实心轴

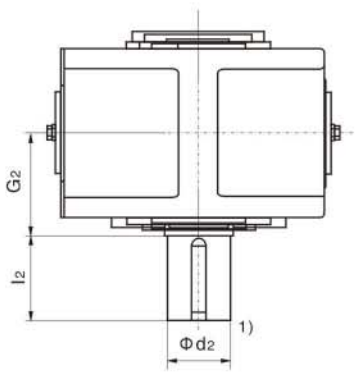

H3HV
空心轴



H3DV
带胀紧盘的空心轴

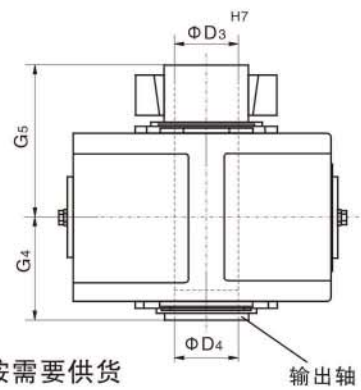

按需要供货

1). m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧
4). 有关油泵、油管和护盖的安装空间及确切尺寸，请与我们联系。

平行轴减速器
三级传动
立式安装
类型H3.V
规格13...18

规格	尺寸 mm 输入轴																		
	iN=22.4-45		iN=25-50		iN=28-56		iN=50-63		iN=56-71		iN=63-80		iN=71-90		iN=80-100		iN=90-112		G1
	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	
13	85	160					60	135					50	110					310
14					85	160					60	135					50	110	310
15	100	200					75	140					60	140					350
16			100	200					75	140					60	140			350
17	100	200					75	140					60	140					380
18			100	200					75	140					60	140			380
19																			
20																			
21																			
22																			

规格	尺寸 mm 减速器												
	a	b	c	E	f2	h	m1	m2	n1	n2	P1 4)	P2 4)	s
13	1395	900	61	820	35	272.5	1300	680	50	360	50	500	48
14	1535	900	61	890	35	272.5	1440	680	50	430	50	500	48
15	1680	980	72	987	42	310	1565	750	60	430	50	570	55
16	1770	980	72	1033	42	310	1655	750	60	475	50	570	55
17	1770	1110	81	1035	42	340	1640	850	70	465	70	630	55
18	1890	1110	81	1095	42	340	1760	850	70	525	70	630	55
19													
20													
21													
22													

dyjiansuji.com

规格	尺寸 mm 输出轴									润滑油 (l)	重量 (kg)
	H3SV			H3HV		H3DV					
	d2 1)	G2	l2	D2 2)	G4	D3	D4	G4	G5		
13	200	335	350	190	335	190	195	335	480	115	2155
14	210	335	350	210	335	210	215	335	480	126	2490
15	230	380	410	230	380	230	235	380	550	180	3260
16	240	380	410	240	380	240	245	380	550	190	3625
17	250	415	410	250	415	250	260	415	600	190	4250
18	270	415	470	275	415	280	285	415	600	200	4740
19											
20											
21											
22											

平行轴减速器
四级传动
立式安装
类型H4.V
规格7...12

H4SV H4HV H4DV
采用浸油润滑

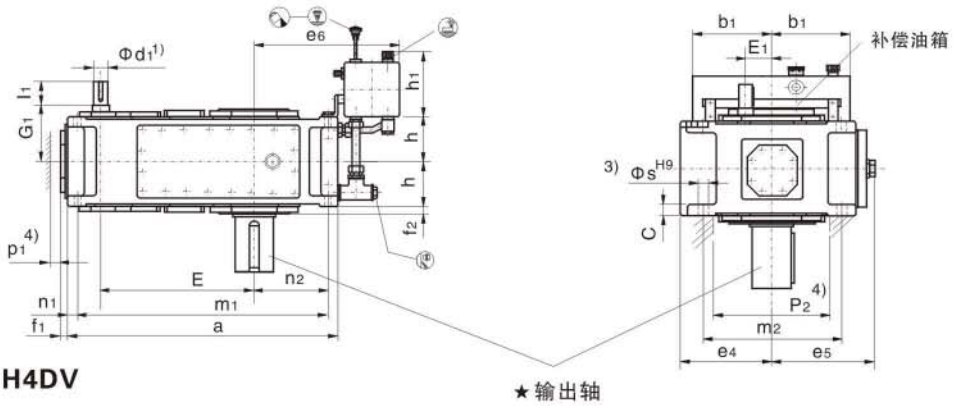

H4SV H4HV H4DV
采用强制润滑

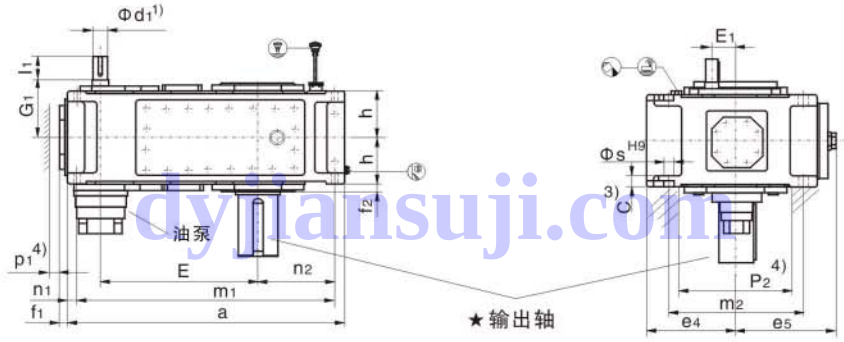

dylansuji.com

★ 输 出 轴

H4SV
实心轴

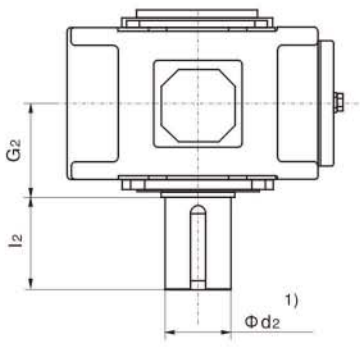

H4HV
空心轴

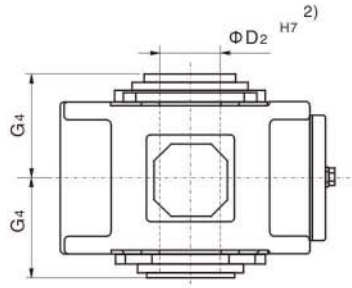

H4DV
带胀紧盘的空心轴

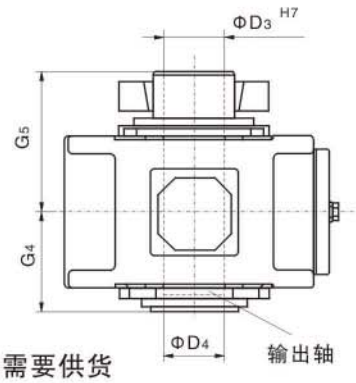

按需要供货

1). k6≤Φ24 Φ28≥m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧
4). 有关油泵、油管和护盖的安装空间及确切尺寸，请与我们联系。

平行轴减速器
四级传动
立式安装
类型H4.V
规格7...12

规格	尺寸 mm									
	输入轴									
	iN=100-180		iN=125-224		iN=200-355		iN=250-450		G1	
	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1		
7	30	50			24	40			180	
8			30	50			24	40	180	
9	35	60			28	50			215	
10			35	60			28	50	215	
11	45	100			32	80			250	
12			45	100			32	80	250	

规格	尺寸 mm									
	减速器									
	a	b1	c	e4	e5	e6	E	E1	f1	f2
7	845	240	36	280	292	425	495	80	37	30
8	950	240	36	280	302	485	540	80	37	32
9	1000	330	45	320	342	560	580	90	43	32
10	1100	330	45	320	342	610	630	90	43	32
11	1200	330	54	380	402	595	705	110	47	35
12	1355	330	54	380	410	680	775	110	47	35

dyjiansuji.com

规格	尺寸 mm								
	减速器								
	h	h1	m1	m2	n1	n2	P1 4)	P2 4)	s
7	150	205	775	430	35	215	35	330	28
8	150	205	880	430	35	275	35	330	28
9	185	275	920	490	40	260	40	370	36
10	190	275	1020	490	40	310	40	370	36
11	215	275	1100	600	50	295	50	440	40
12	215	275	1255	600	50	380	50	440	40

规格	尺寸 mm									润滑油		重量 (kg)
	输出轴									浸油润滑 (l)	强制润滑 (l)	
	H4SV			H4HV		H4DV						
	d2 1)	G2	l2	D2 2)	G4	D3	D4	G4	G5			
7	120	195	210	115	195	120	120	195	280	50	20	550
8	130	195	250	125	195	130	130	195	285	60	25	645
9	140	235	250	135	235	140	145	235	330	95	38	875
10	160	235	300	150	235	150	155	235	350	110	45	1010
11	170	270	300	165	270	165	170	270	400	165	65	1460
12	180	270	300	180	270	180	185	270	405	180	75	1725

平行轴减速器
四级传动
立式安装
类型H4.V
规格13...18

H4SV H4HV H4DV
采用强制润滑

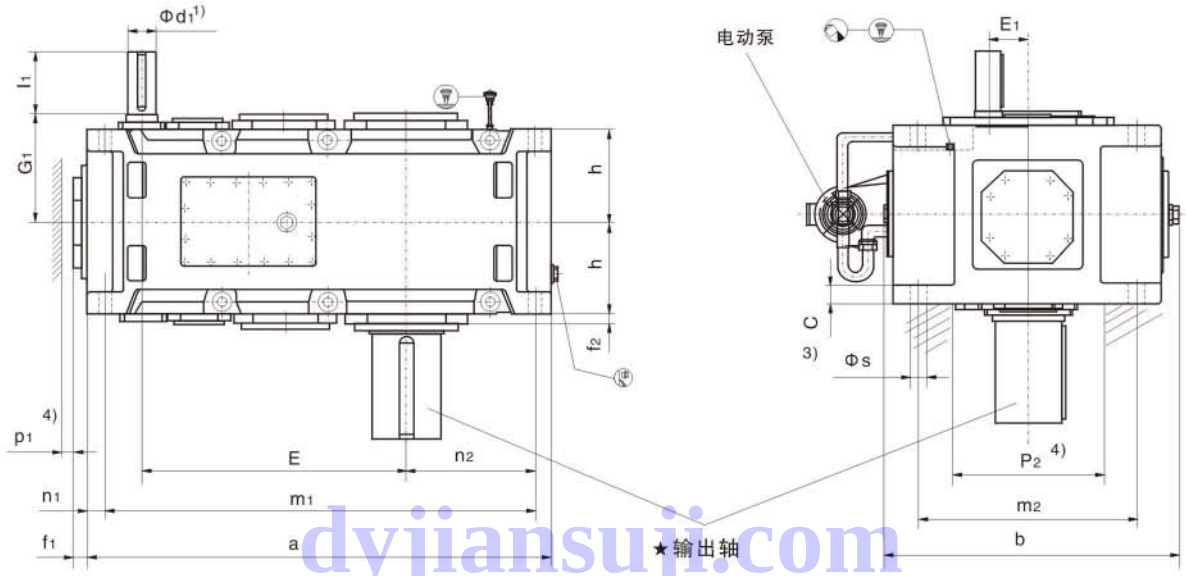

dyjiansuji.com

★ 输 出 轴

H4SV
实心轴

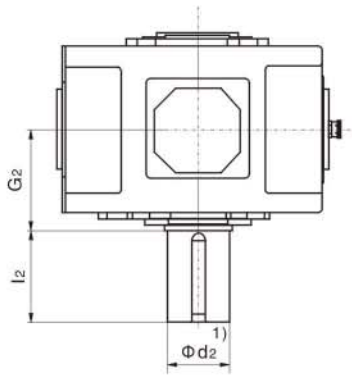

H4HV
空心轴



H4DV
带胀紧盘的空心轴

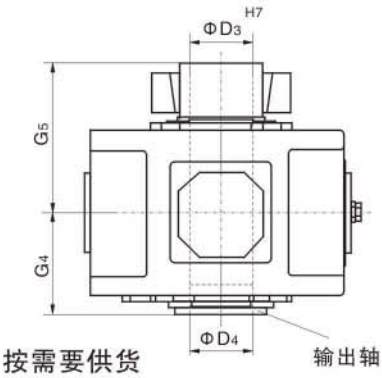

按需要供货

1). m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧
4). 有关油泵、油管和护盖的安装空间及确切尺寸，请与我们联系。

平行轴减速器
四级传动
立式安装
类型H4.V
规格13...18

规格	尺寸 mm 输入轴												G1
	iN=100-180		iN=112-200		iN=125-224		iN=200-355		iN=224-400		iN=250-450		
	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	
13	50	100					38	80					305
14					50	100					38	80	305
15	60	135					50	110					345
16			60	135					50	110			345
17	60	105					50	80					380
18			60	105					50	80			380
19													
20													
21													
22													

规格	尺寸 mm 减速器														
	a	b	c	E	E1	f1	f2	h	m1	m2	n1	n2	P1 4)	P2 4)	s
13	1395	900	61	820	130	47	35	272.5	1300	680	50	360	50	500	48
14	1535	900	61	890	130	47	35	272.5	1440	680	50	430	50	500	48
15	1680	980	72	987	160	56	42	310	1565	750	60	430	50	570	55
16	1770	980	72	1033	160	56	42	310	1655	750	60	475	50	570	55
17	1770	1110	81	1035	160	53	42	340	1640	850	70	465	70	630	55
18	1890	1110	81	1095	160	53	42	340	1760	850	70	525	70	630	55
19															
20															
21															
22															

dyjiansuji.com

规格	尺寸 mm 输出轴									润滑油 (l)	重量 (kg)
	H4SV			H4HV		H4DV					
	d2 1)	G2	l2	D2 2)	G4	D3	D4	G4	G5		
13	200	335	350	190	335	190	195	335	480	95	2270
14	210	335	350	210	335	210	215	335	480	105	2600
15	230	380	410	230	380	230	235	380	550	150	3440
16	240	380	410	240	380	240	245	380	550	160	3740
17	250	415	410	250	415	250	260	415	600	190	4445
18	270	415	470	275	415	280	285	415	600	200	4915
19											
20											
21											
22											

直交轴减速器
两级传动
立式安装
类型B2.V
规格1...12

B2SV B2HV B2DV
采用浸油润滑

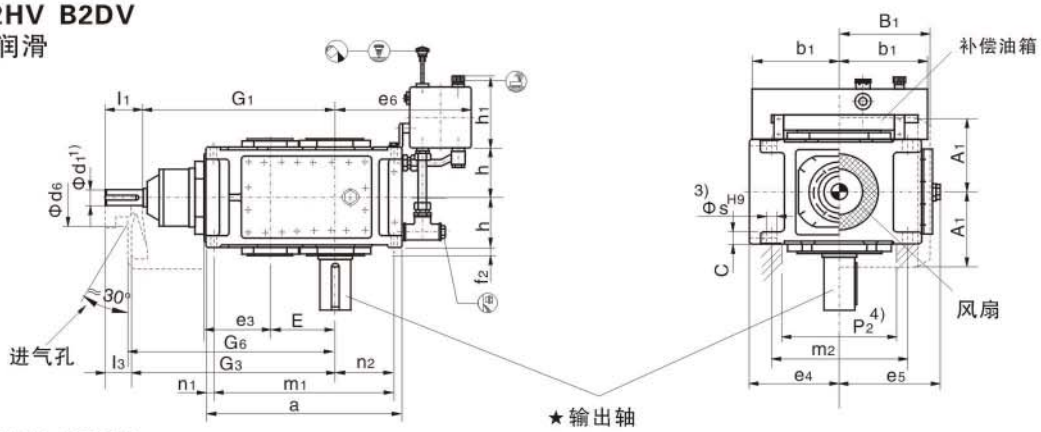

B2SV B2HV B2DV
采用强制润滑

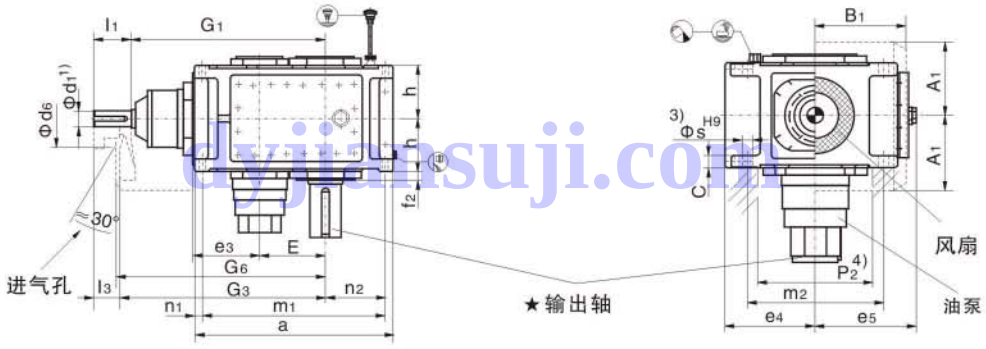

dyjiansuji.com

★ 输 出 轴

B2SV
实心轴

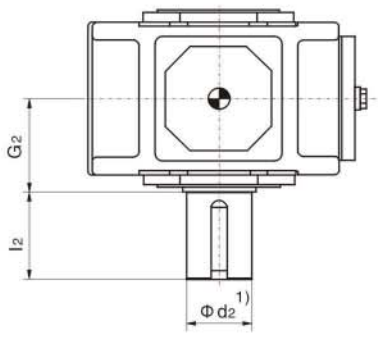

B2HV
空心轴

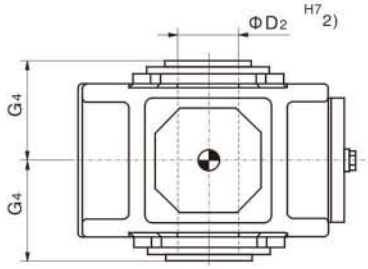

B2DV
带胀紧盘的空心轴

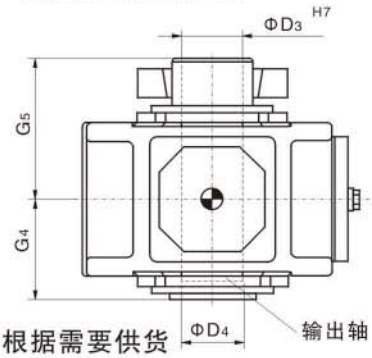

1). k6≤Φ25 Φ28≥m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧
4). 有关油泵、油管和护盖的安装空间及确切尺寸，请与我们联系。

直交轴减速器
两级传动
立式安装
类型B2.V
规格1...12

规格	尺寸 mm 输入轴									G_1	G_3
	i_N=5–11.2			i_N=6.3–14			i_N=12.5–18				
	d_1 [1]	l_1	l_3	d_1 [1]	l_1	l_3	d_1 [1]	l_1	l_3		
1	28	55	40				20	50	35	300	315
2	30	70	50				25	60	40	340	360
3	35	80	60				28	60	40	390	410
4	45	100	80							465	485
5	55	110	80							535	565
6				55	110	80				570	600
7	70	135	105							640	670
8				70	135	105				685	715
9	80	165	130							755	790
10				80	165	130				805	840
11	90	165	130							925	960
12				90	165	130				995	1030

规格	尺寸 mm 减速器											
	a	A_1	b_1	B_1	c	d_6	e_3	e_4	e_5	e_6	E	f_2
1	305	128	150	130	16	100	90	130	145	280	90	22
2	355	143	150	145	20	110	110	145	160	285	110	22
3	405	163	150	170	24	120	130	175	185	290	130	24
4	505	188	150	200	30	150	160	200	215	320	160	26
5	565	215	240	235	30	160	185	230	252	385	185	30
6	645	215	240	235	30	160	185	230	252	425	220	30
7	690	250	240	285	36	210	225	280	302	425	225	32
8	795	250	240	285	36	210	225	280	302	485	270	32
9	820	270	330	325	48	195	265	320	342	560	265	45
10	920	270	330	325	48	195	265	320	342	610	315	45
11	975	328	330	385	54	210	320	380	410	595	320	47
12	1130	328	330	385	54	210	320	380	410	680	390	47

djjiansuj.com

规格	尺寸 mm 减速器								
	G_6	h	h_1	m_1	m_2	n_1	n_2	P_2 [4]	s
1	325	90	165	275	210	15	115	115	12
2	370	102.5	165	315	230	20	120	170	14
3	420	112.5	165	365	265	20	130	200	18
4	495	135	165	445	300	30	160	220	24
5	575	160	205	505	360	30	175	270	24
6	610	160	205	585	360	30	220	270	24
7	685	190	205	620	430	35	215	330	28
8	730	190	205	725	430	35	275	330	28
9	805	220	275	740	490	40	260	370	36
10	855	220	275	840	490	40	310	370	36
11	980	265	275	875	600	50	295	440	40
12	1050	265	275	1030	600	50	380	440	40

规格	尺寸 mm 输出轴									润滑油		重量
	B2SV			B2HV		B2DV				浸油润滑 (l)	强制润滑 (l)	(kg)
	d_2 [1]	G_2	l_2	D_2 [2]	G_4	D_3	D_4	G_4	G_5			
1	45	120	80	–	–	–	–	–	–	7	–	65
2	55	135	110	55	135	60	60	135	180	11	–	90
3	65	145	140	65	145	70	70	145	200	16	–	140
4	80	170	170	80	170	85	85	170	235	28	–	235
5	100	200	210	95	200	100	100	200	275	41	20	360
6	110	200	210	105	200	110	110	200	275	50	23	410
7	120	235	210	115	235	120	120	235	320	75	35	615
8	130	235	250	125	235	130	130	235	325	90	38	700
9	140	270	250	135	270	140	145	270	365	115	53	1000
10	160	270	300	150	270	150	155	270	385	135	60	1155
11	170	320	300	165	320	165	170	320	450	190	86	1640
12	180	320	300	180	320	180	185	320	455	215	95	1910

直交轴减速器
两级传动
立式安装
类型B2.V
规格13...18

B2SV B2HV B2DV
采用强制润滑

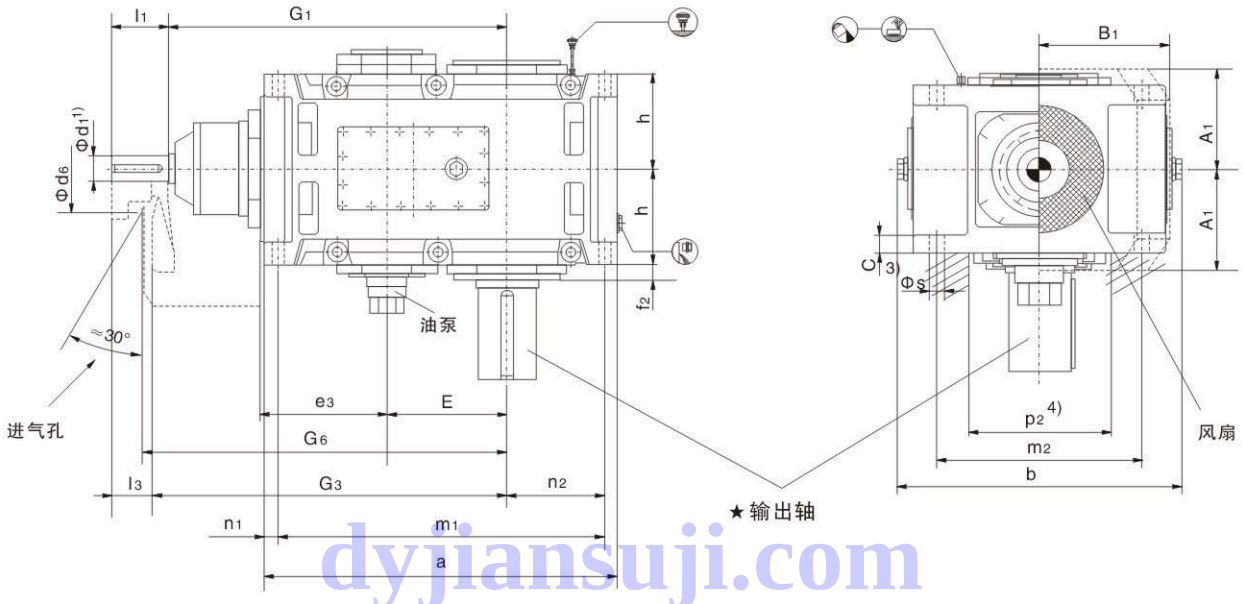

dyjiansuji.com

★ 输 出 轴

B2SV
实心轴

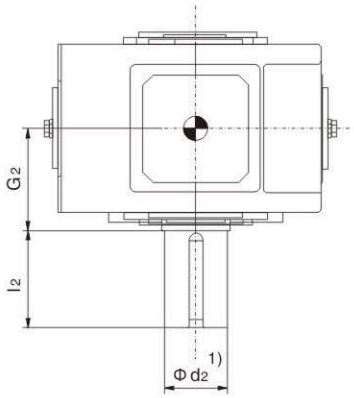

B2HV
空心轴

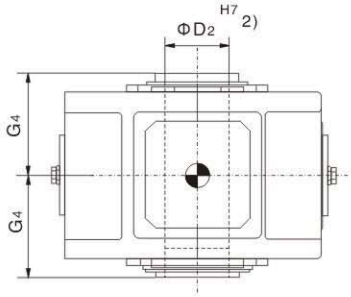

B2DV
带胀紧盘的空心轴

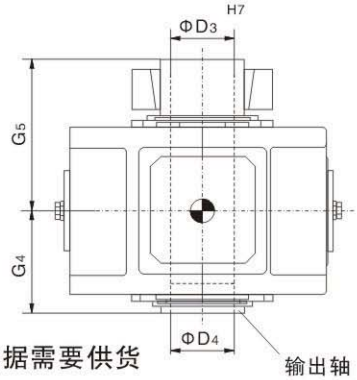

根据需要供货

1). m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧
4). 有关油泵、油管和护盖的安装空间及确切尺寸，请与我们联系。

直交轴减速器
两级传动
立式安装
类型B2.V
规格13...18

规格	尺寸 mm																
	输入轴															G_1	G_3
	i_N=5–11.2			i_N=5.6–11.2			i_N=5.6–12.5			i_N=6.3–14			i_N=7.1–12.5				
	d_1 [1]	l_1	l_3	d_1 [1]	l_1	l_3	d_1 [1]	l_1	l_3	d_1 [1]	l_1	l_3	d_1 [1]	l_1	l_3		
13	110	205	165													1070	1110
14										110	205	165				1140	1180
15	130	245	200													1277	1322
16							130	245	200							1323	1368
17				150	245	200										1435	1480
18													150	245	200	1495	1540

规格	尺寸 mm								
	减速器								
	a	A_1	b	B_1	c	d_6	e_3	E	f_2
13	1130	375	900	450	61	245	380	370	38
14	1270	375	900	450	61	245	380	440	45
15	1350	435	980	495	72	280	450	442	75
16	1440	435	980	495	72	280	450	488	75
17	1490	505	1110	555	81	380	510	490	98
18	1610	505	1110	555	81	380	510	550	98

dyjiansuji.com

规格	尺寸 mm							
	减速器							
	G_6	h	m_1	m_2	n_1	n_2	P_2 [4]	s
13	1130	325	1035	680	50	360	500	48
14	1200	325	1175	680	50	430	500	48
15	1340	380	1235	750	60	430	570	55
16	1385	380	1325	750	60	475	570	55
17	1500	437.5	1360	840	70	465	630	65
18	1560	437.5	1480	840	70	525	630	65

规格	尺寸 mm									润滑油 (l)	重量 (kg)
	输出轴										
	B2SV			B2HV		B2DV					
	d_2 [1]	G_2	l_2	D_2 [2]	G_4	D_3	D_4	G_4	G_5		
13	200	390	350	–	–	–	–	–	–	100	2350
14	210	390	350	210	390	210	215	390	535	110	2725
15	230	460	410	–	–	–	–	–	–	145	3795
16	240	460	410	240	450	240	245	450	620	160	4160
17	250	540	410	–	–	–	–	–	–	210	5320
18	270	540	470	275	510	280	285	510	700	220	5860

直交轴减速器
三级传动
立式安装
类型B3.V
规格3...12

B3SV B3HV B3DV
采用浸油润滑

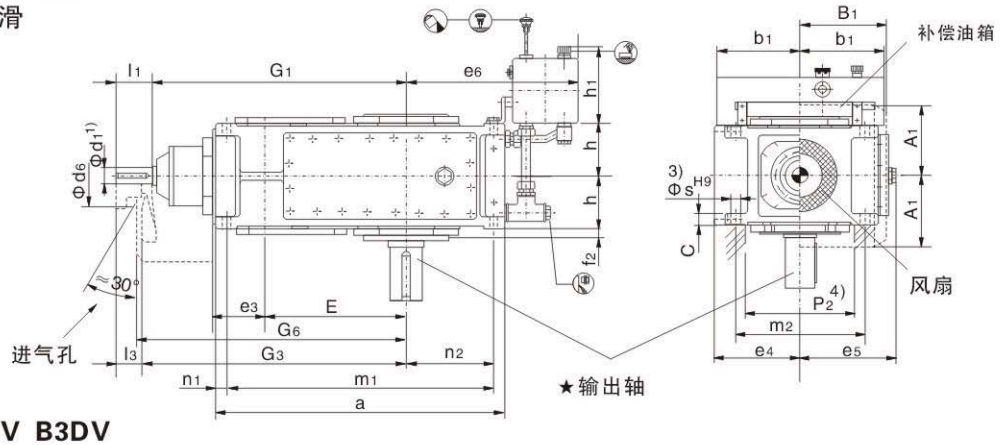

B3SV B3HV B3DV
采用强制润滑

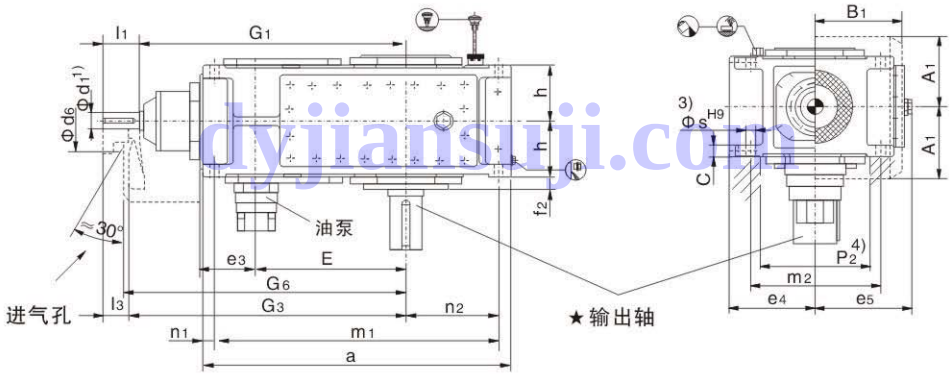

dyjiansuji.com

B3SV
实心轴

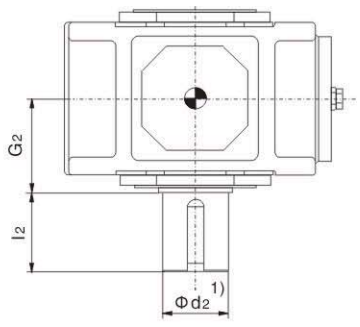

B3HV
空心轴

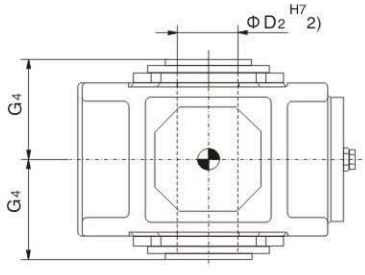

B3DV
带胀紧盘的空心轴

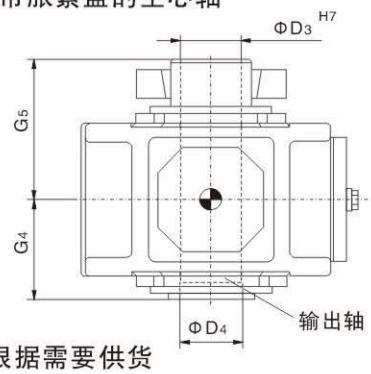

根据需要供货

1). k6≤Φ25 Φ28≥m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧
4). 有关油泵、油管和护盖的安装空间及确切尺寸，请与我们联系。

直交轴减速器
三级传动
立式安装
类型B3.V
规格3...12

规格	尺寸 mm 输入轴															G1	G3
	iN=12.5-45			iN=16-56			iN=20-45			iN=50-71			iN=63-60				
	d1 1)	l1	l3	d1 1)	l1	l3	d1 1)	l1	l3	d1 1)	l1	l3	d1 1)	l1	l3		
3							28	55	40	20	50	35				430	445
4	30	70	50							25	60	40				500	520
5	35	80	60							28	60	40				575	595
6				35	80	60							28	60	40	610	630
7	45	100	80							35	80	60				690	710
8				45	100	80							35	80	60	735	755
9	55	110	80							40	100	70				800	830
10				55	110	80							40	100	70	850	880
11	70	135	105							50	110	80				960	990
12				70	135	105							50	110	80	1030	1060

规格	尺寸 mm 减速器											
	a	A1	b1	B1	c	d6	e3	e4	e5	e6	E	f2
3	450	128	150	170	24	90	90	175	185	290	220	20
4	565	143	150	200	30	110	110	200	215	320	270	22
5	640	168	240	235	30	130	130	230	252	385	315	28
6	720	168	240	235	30	130	130	230	252	425	350	28
7	785	193	240	275	36	165	160	280	292	425	385	30
8	890	193	240	275	36	165	160	280	302	485	430	32
9	925	231	330	325	45	175	185	320	342	560	450	32
10	1025	231	330	325	45	175	185	320	342	610	500	32
11	1105	263	330	385	54	190	225	380	402	595	545	35
12	1260	263	330	385	54	190	225	380	410	680	615	35

djjiansuji.com

规格	尺寸 mm 减速器								
	G6	h	h1	m1	m2	n1	n2	P2 4)	s
3	455	95	165	410	265	20	125	210	18
4	530	107.5	165	505	300	30	160	220	24
5	605	127.5	205	580	360	30	175	270	24
6	640	127.5	205	660	360	30	220	270	24
7	720	150	205	715	430	35	215	330	28
8	765	150	205	820	430	35	275	330	28
9	845	185	275	845	490	40	260	370	36
10	895	190	275	945	490	40	310	370	36
11	1010	215	275	1005	600	50	295	440	40
12	1080	215	275	1160	600	50	380	440	40

规格	尺寸 mm 输出轴								润滑油		重量 (kg)
	B3SV			B3HV		B3DV			浸油润滑 (l)	强制润滑 (l)	
	d2 1)	G2	l2	D2 2)	G4	D3	D4	G4	G5			
3	65	125	140	65	125	70	70	125	180	15	–	130
4	80	140	170	80	140	85	85	140	205	28	–	210
5	100	165	210	95	165	100	100	165	240	32	12	325
6	110	165	210	105	165	110	110	165	240	35	13	380
7	120	195	210	115	195	120	120	195	280	52	22	550
8	130	195	250	125	195	130	130	195	285	67	28	635
9	140	235	250	135	235	140	145	235	330	115	48	890
10	160	235	300	150	235	150	155	235	350	125	52	1020
11	170	270	300	165	270	165	170	270	400	180	75	1455
12	180	270	300	180	270	180	185	270	405	200	85	1730

直交轴减速器
三级传动
立式安装
类型B3.V
规格13...18

B3SV B3HV B3DV
采用强制润滑

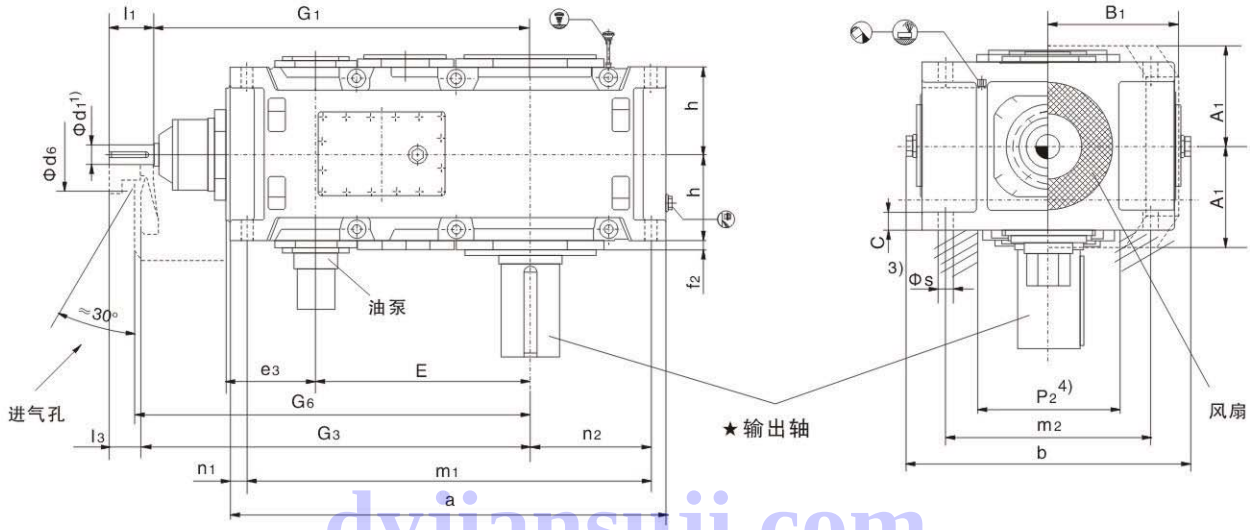

dyjiansuji.com

★ 输 出 轴

B3SV
实心轴

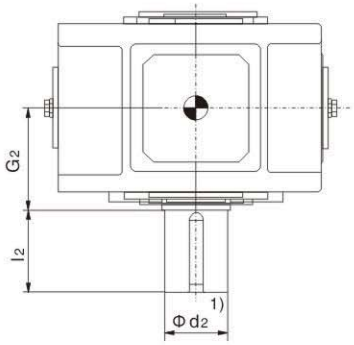

B3HV
空心轴



B3DV
带胀紧盘的空心轴

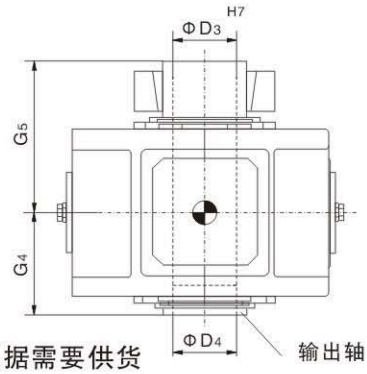

根据需要供货

1). m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧
4). 有关油泵、油管和护盖的安装空间及确切尺寸，请与我们联系。

直交轴减速器
三级传动
立式安装
类型B3.V
规格13...18

规格	尺寸 mm 输入轴																			
	iN=12.5-45			iN=14-50			iN=16-56			iN=50-71			iN=56-80			iN=63-90			G1	G3
	d1 1)	l1	l3	d1 1)	l1	l3	d1 1)	l1	l3	d1 1)	l1	l3	d1 1)	l1	l3	d1 1)	l1	l3		
13	80	165	130							60	140	105							1125	1160
14							80	165	130							60	140	105	1195	1230
15	90	165	130							70	140	105							1367	1402
16				90	165	130							70	140	105				1413	1448
17	110	205	165							80	170	130							1560	1600
18				110	205	165							80	170	130				1620	1660
19																				
20																				
21																				
22																				

规格	尺寸 mm 减速器								
	a	A1	b	B1	c	d6	e3	E	f2
13	1290	325	900	475	61	210	265	635	35
14	1430	325	900	475	61	210	265	705	35
15	1550	365	980	520	72	210	320	762	42
16	1640	365	980	520	72	210	320	808	42
17	1740	395	1110	570	81	230	370	860	42
18	1860	395	1110	570	81	230	370	920	42
19									
20									
21									
22									

dyjiansuji.com

规格	尺寸 mm 减速器							
	G6	h	m1	m2	n1	n2	P2 4)	s
13	1180	272.5	1195	680	50	360	500	48
14	1250	272.5	1335	680	50	430	500	48
15	1420	310	1435	750	60	430	570	55
16	1470	310	1525	750	60	475	570	55
17	1620	340	1610	850	70	465	630	55
18	1680	340	1730	850	70	525	630	55
19								
20								
21								
22								

规格	尺寸 mm 输出轴									润滑油 (l)	重量 (kg)
	B3SV			B3HV		B3DV					
	d2 1)	G2	l2	D2 2)	G4	D3	D4	G4	G5		
13	200	335	350	190	335	190	195	335	480	95	2260
14	210	335	350	210	335	210	215	335	480	110	2615
15	230	380	410	230	380	230	235	380	550	165	3540
16	240	380	410	240	380	240	245	380	550	190	3765
17	250	415	410	250	415	250	260	415	600	210	4760
18	270	415	470	275	415	280	285	415	600	240	5240
19											
20											
21											
22											

直交轴减速器
四级传动
立式安装
类型B4.V
规格5...12

B4SV B4HV B4DV
采用浸油润滑

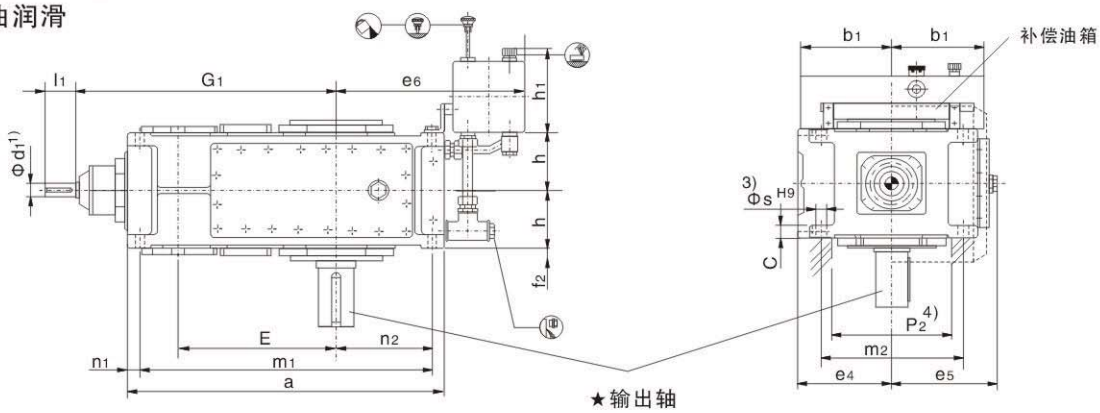

B4SV B4HV B4DV
采用强制润滑

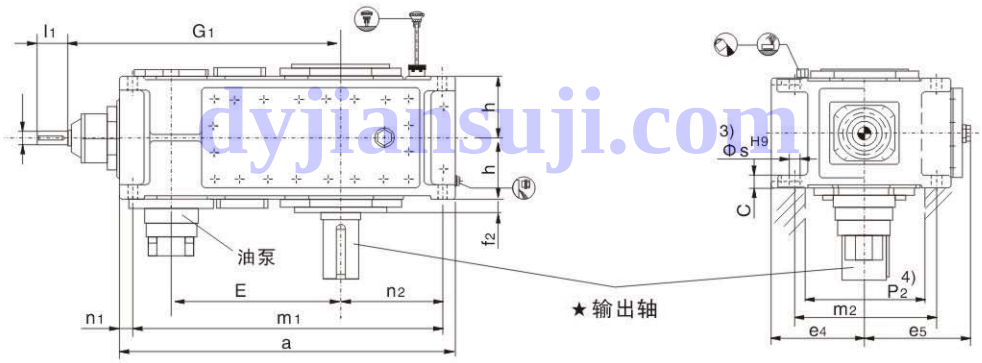

dyjiansuji.com

B4SV
实心轴

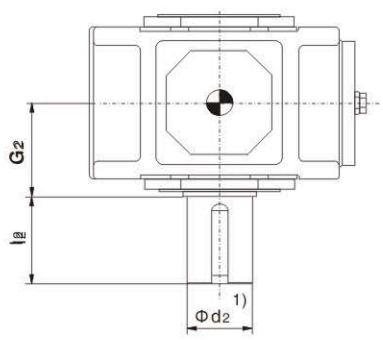

B4HV
空心轴

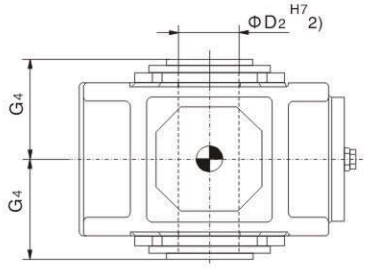

B4DV
带胀紧盘的空心轴

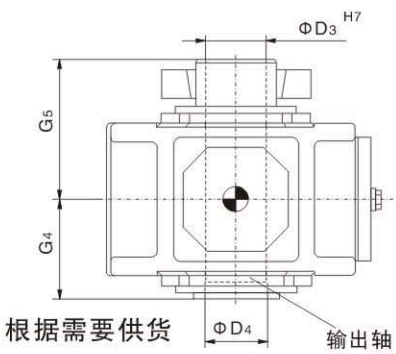

1). k6≤Φ25 Φ28≥m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧
4). 有关油泵、油管和护盖的安装空间及确切尺寸，请与我们联系。

直交轴减速器
四级传动
立式安装
类型B4.V
规格5...12

规格	尺寸 mm 输入轴								G1
	iN=80-180		iN=100-224		iN=200-315		iN=250-400		
	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	
5	28	55			20	50			615
6			28	55			20	50	650
7	30	70			25	60			725
8			30	70			25	60	770
9	35	80			28	60			840
10			35	80			28	60	890
11	45	100			35	80			1010
12			45	100			35	80	1080

规格	尺寸 mm 减速器							
	a	b1	c	e4	e5	e6	E	f2
5	690	240	30	230	252	385	405	28
6	770	240	30	230	252	425	440	28
7	845	240	36	280	292	425	495	30
8	950	240	36	280	302	485	540	32
9	1000	330	45	320	342	560	580	32
10	1100	330	45	320	342	610	630	32
11	1200	330	54	380	402	595	705	35
12	1355	330	54	380	410	680	775	35

dyjiansuji.com

规格	尺寸 mm 减速器							
	h	h1	m1	m2	n1	n2	P2 4)	s
5	127.5	205	630	360	30	175	270	24
6	127.5	205	710	360	30	220	270	24
7	150	205	775	430	35	215	330	28
8	150	205	880	430	35	275	330	28
9	185	275	920	490	40	260	370	36
10	190	275	1020	490	40	310	370	36
11	215	275	1100	600	50	295	440	40
12	215	275	1255	600	50	380	440	40

规格	尺寸 mm 输出轴									润滑油		重量 (kg)
	B4SV			B4HV		B4DV				浸油润滑 (l)	强制润滑 (l)	
	d2 1)	G2	l2	D2 2)	G4	D3	D4	G4	G5			
5	100	165	210	95	165	100	100	165	240	36	15	335
6	110	165	210	105	165	110	110	165	240	40	16	385
7	120	195	210	115	195	120	120	195	280	60	30	555
8	130	195	250	125	195	130	130	195	285	70	35	655
9	140	235	250	135	235	140	145	235	330	110	60	890
10	160	235	300	150	235	150	155	235	350	130	67	1025
11	170	270	300	165	270	165	170	270	400	180	75	1485
12	180	270	300	180	270	180	185	270	405	195	85	1750

直交轴减速器
四级传动
立式安装
类型B4.V
规格13...18

B4SV B4HV B4DV
采用强制润滑

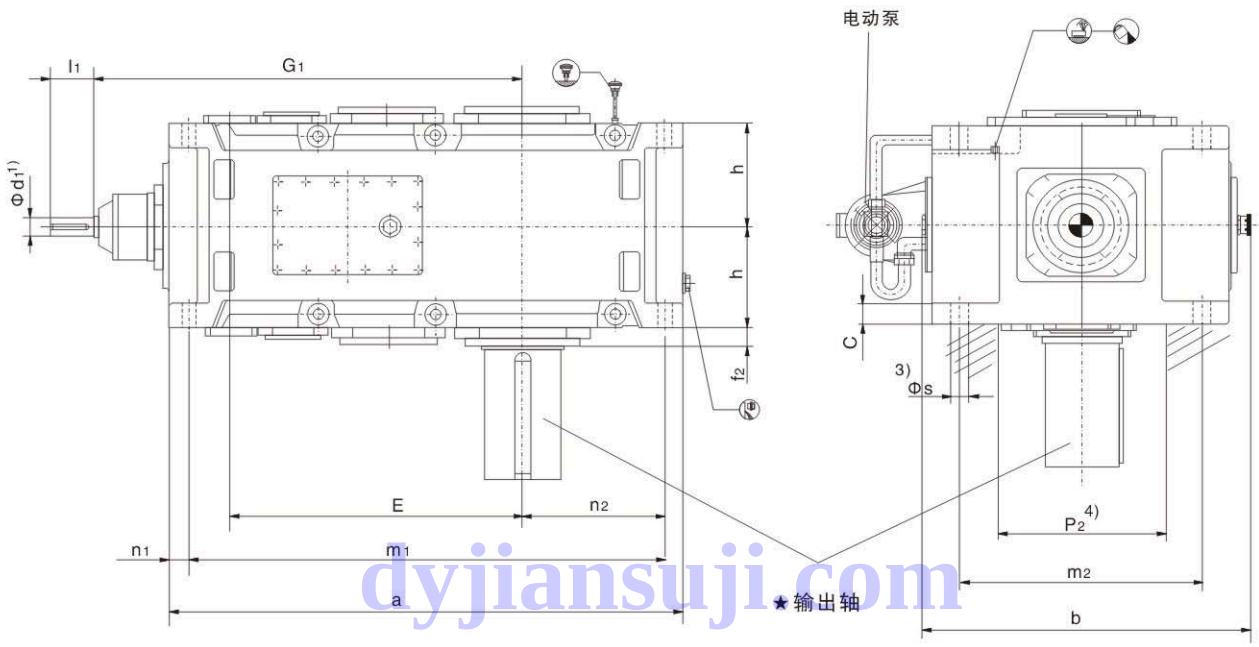

dyjiansuji.com

★ 输 出 轴

B4SV
实心轴

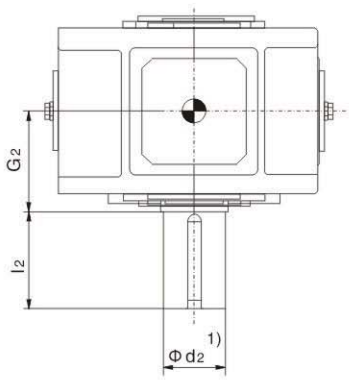

B4HV
空心轴



B4DV
带胀紧盘的空心轴

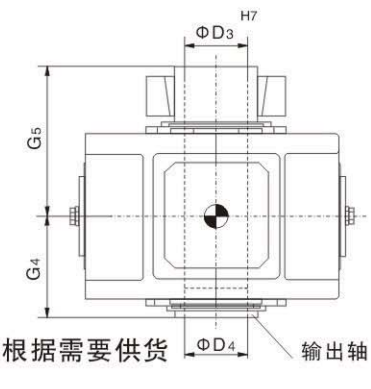

1). m6≤Φ100 n6>Φ100
有关平键和中心孔，参见第358页
2). 键槽GB/T1095-1979
3). 扭力支撑位于工作机侧
4). 有关油泵、油管和护盖的安装空间及确切尺寸，请与我们联系。

直交轴减速器
四级传动
立式安装
类型B4.V
规格13...18

规格	尺寸 mm 输入轴												
	iN=80-180		iN=90-200		iN=100-224		iN=200-315		iN=224-355		iN=250-400		G1
	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	d1 1)	l1	
13	55	110					40	100					1170
14					55	110					40	100	1240
15	70	135					50	110					1402
16			70	135					50	110			1448
17	70	135					50	110					1450
18			70	135					50	110			1510
19													
20													
21													
22													

规格	尺寸 mm 减速器											
	a	b	c	E	f2	h	m1	m2	n1	n2	P2	s
13	1395	900	61	820	35	272.5	1300	680	50	360	500	48
14	1535	900	61	890	35	272.5	1440	680	50	430	500	48
15	1680	980	72	987	42	310	1565	750	60	430	570	55
16	1770	980	72	1033	42	310	1655	750	60	475	570	55
17	1770	1110	81	1035	42	340	1640	850	70	465	630	55
18	1890	1110	81	1095	42	340	1760	850	70	525	630	55
19												
20												
21												
22												

dyjiansuji.com

规格	尺寸 mm 输出轴									润滑油 (l)	重量 (kg)
	B4SV			B4HV		B4DV					
	d2 1)	G2	l2	D2 2)	G4	D3	D4	G4	G5		
13	200	335	350	190	335	190	195	335	480	130	2280
14	210	335	350	210	335	210	215	335	480	150	2605
15	230	380	410	230	380	230	235	380	550	200	3435
16	240	380	410	240	380	240	245	380	550	235	3765
17	250	415	410	250	415	250	260	415	600	215	4460
18	270	415	470	275	415	280	285	415	600	250	4930
19											
20											
21											
22											

减 速 器

带胀紧盘连接的空心轴

类型H2，H3，H4，B3，B4

规格3...22

X=要求预留的力矩扳手空间

用于胀紧盘联接的工作机驱动轴。
工作机驱动轴表面不得沾有机油或润滑脂。

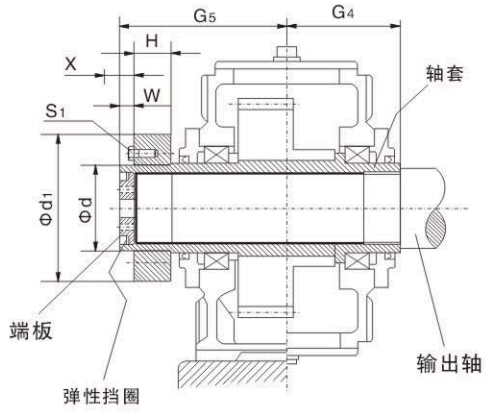

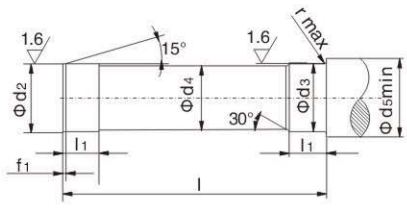



端板

dyjiansuji.com

类型H2D、H3D、H4D、B3D、B4D

减速器规格	工作机驱动轴 2)								端板								弹性挡圈	空心轴				胀紧盘					螺钉
	d2	d3	d4	d5	f1	l	l1	r	c1	c2	d7	d8	D9	m	s	数量		D2	D3	G4	G5	类型	d	d1	H	W	s1
	mm																	mm									
3	70g6	70g6	69.5	80	4	286	38	2	17	7	75	55	22	40	M8	2	75×2.5	70	70	125	180	90–32	90	155	38	20	M10
4	85g6	85h6	84.5	95	4	326	48	2	17	7	90	70	22	50	M8	2	90×2.5	85	85	140	205	110–32	110	185	49	20	M12
5	100g6	100h6	99.5	114	5	383	53	2	20	8	105	80	26	55	M10	2	105×3	100	100	165	240	125–32	125	215	53	20	M12
6	110g6	110h6	109.5	124	5	383	58	3	20	8	115	85	26	60	M10	2	115×3	110	110	165	240	140–32	140	230	58	20	M14
7	120g6	120h6	119.5	134	5	453	68	3	20	8	125	90	26	65	M12	2	125×3	120	120	195	280	155–32	155	263	62	23	M14
8	130g6	130h6	129.5	145	6	458	73	3	20	8	135	100	26	70	M12	2	135×3	130	130	195	285	165–32	165	290	68	23	M16
9	140g6	145m6	139.5	160	6	539	82	4	23	10	150	110	33	80	M12	2	150×3	140	145	235	330	175–32	175	300	68	28	M16
10	150g6	155m6	149.5	170	6	559	92	4	23	10	160	120	33	90	M12	2	160×3	150	155	235	350	200–32	200	340	85	28	M16
11	165f6	170m6	164.5	185	7	644	112	4	23	10	175	130	33	90	M12	2	175×3	165	170	270	400	220–32	220	370	103	30	M20
12	180f6	185m6	179.5	200	7	649	122	4	23	10	190	140	33	100	M16	2	190×3	180	185	270	405	240–32	240	405	107	30	M20
13	190f6	195m6	189.5	213	7	789	137	5	23	10	200	150	33	110	M16	2	200×3	190	195	335	480	260–32	260	430	119	30	M20
14	210f6	215m6	209.5	233	8	784	147	5	28	14	220	170	33	130	M16	2	220×5	210	215	335	480	280–32	280	460	132	30	M20
15	230f6	235m6	229.5	253	8	899	157	5	28	14	240	180	39	140	M16	2	240×5	230	235	380	550	300–32	300	485	140	35	M24
16	240f6	245m6	239.5	263	8	899	157	5	28	14	250	190	39	150	M20	2	250×5	240	245	380	550	320–32	320	520	140	35	M24
17	250f6	260m6	249.5	278	8	982	177	5	30	14	265	200	39	150	M20	2	265×5	250	260	415	600	340–32	340	570	155	35	M24
18	280f6	285m6	279.5	306	9	982	177	5	30	14	290	210	39	160	M20	2	290×5	280	285	415	600	360–32	360	590	162	35	M24
19	285f6	295m6	284.5	316	9	1100	187	5	32	15	300	220	39	170	M24	2	300×5	285	295	465	670	380–32	380	640	166	40	M27
20	310f6	315m6	309.5	336	9	1100	187	5	32	15	320	230	39	180	M24	2	320×6	310	315	465	670	390–32	390	650	166	40	M27
21	330f6	335m6	329	358	9	1160	205	5	40	20	340	250	45	190	M24	2	340×6	330	335	490	715	420–32	420	670	186	45	M27
22	340f6	345m6	329	368	9	1170	215	5	40	20	350	260	45	200	M24	2	350×6	340	345	490	715	440–32	440	720	194	45	M27

1) 胀紧盘不在我们的供货范围之内。
如果需要的话，请另行订货。

2) 工作机驱动轴材质：60钢或强度更高的钢。
根据用户要求，胀紧盘可布置在工作机侧。

减 速 器

带胀紧盘连接的空心轴

类型B2

规格2...18

X=要求预留的力矩扳手空间

用于胀紧盘联接的工作机驱动轴。
工作机驱动轴表面不得沾有机油或润滑脂。

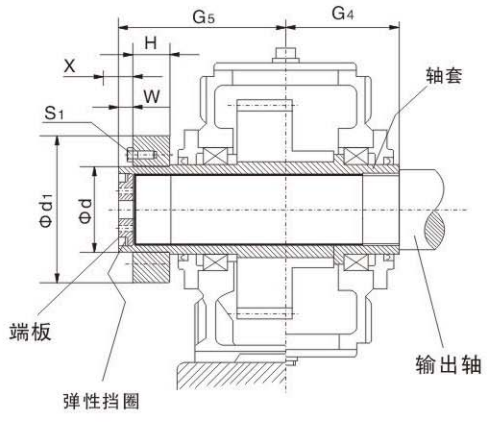

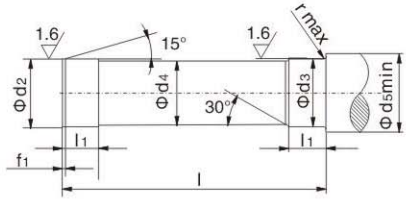



端板

dyjiansuji.com

类型B2D

减速器规格	工作机驱动轴 2)								端板								弹性挡圈	空心轴				胀紧盘					螺钉
	d2	d3	d4	d5	f1	l	l1	r	c1	c2	d7	d8	D9	m	s	数量		D2	D3	G4	G5	类型	d	d1	H	W	s1
	mm																	mm									
2	60g6	60g6	59.5	70	3	300	36	2	13	6	65	47	22	35	M6	2	65×2.5	60	60	135	180	80–32	80	141	31	16	M10
3	70g6	70h6	69.5	80	4	326	38	2	17	7	75	55	22	40	M8	2	75×2.5	70	70	145	200	90–32	90	155	38	20	M10
4	85g6	85h6	84.5	95	4	386	48	2	17	7	90	70	22	50	M8	2	90×2.5	85	85	170	235	110–32	110	185	49	20	M12
5	100g6	100h6	99.5	114	5	453	53	2	20	8	105	80	26	55	M10	2	105×3	100	100	200	275	125–32	125	215	53	20	M12
6	110g6	110h6	109.5	124	5	453	58	3	20	8	115	85	26	60	M10	2	115×3	110	110	200	275	140–32	140	230	58	20	M14
7	120g6	120h6	119.5	134	5	533	68	3	20	8	125	90	26	65	M12	2	125×3	120	120	235	320	155–32	155	263	62	23	M14
8	130g6	130h6	129.5	145	6	538	73	3	20	8	135	100	26	70	M12	2	135×3	130	130	235	325	165–32	165	290	68	23	M16
9	140g6	145m6	139.5	160	6	609	82	4	23	10	150	110	33	80	M12	2	150×3	140	145	270	365	175–32	175	300	68	28	M16
10	150g6	155m6	149.5	170	6	629	92	4	23	10	160	120	33	90	M12	2	160×3	150	155	270	385	200–32	200	340	85	28	M16
11	165f6	170m6	164.5	185	7	744	112	4	23	10	175	130	33	90	M12	2	175×3	165	170	320	450	220–32	220	370	103	30	M20
12	180f6	185m6	179.5	200	7	749	122	4	23	10	190	140	33	100	M16	2	190×3	180	185	320	455	240–32	240	405	107	30	M20
14	210f6	215m6	209.5	233	8	894	147	5	28	14	220	170	33	130	M16	2	220×5	210	215	390	535	280–32	280	460	132	30	M20
16	240f6	245m6	239.5	263	8	1039	157	5	28	14	250	190	39	150	M20	2	250×5	240	245	450	620	320–32	320	520	140	35	M24
18	280f6	285m6	279.5	306	9	1177	177	5	30	14	290	210	39	160	M20	2	290×5	280	285	510	700	360–32	360	590	162	35	M24

1) 胀紧盘不在我们的供货范围之内。
如果需要的话，请另行订货。
2) 工作机驱动轴材质：60钢或强度更高的钢。
根据用户要求，胀紧盘可布置在工作机侧。

减 速 器

带平键连接的空心轴

类型H2，H3，H4，B3，B4

规格3...18

带平键联接的工作机驱动轴。
键槽尺寸根据GB/T1095确定。

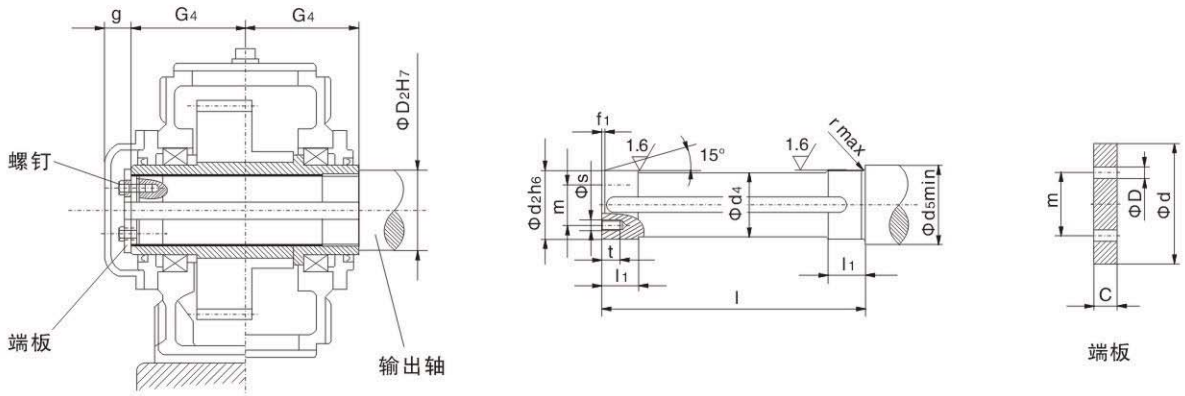

dyjiansuji.com

类型H2H、H3H、H4H、B3H、B4H

减速器规格	工作机驱动轴 2)									端板				螺钉		空心轴		
	d_2	d_4	d_5	f_1	l	l_1	r	s	t	c	D	d	m	规格	数量	D_2	G_4	g
	mm															mm		
3	65	64.5	73	4	248	30	1.2	M10	18	8	11	78	45	M10×25	2	65	125	35
4	80	79.5	88	4	278	35	1.2	M10	18	10	11	100	60	M10×25	2	80	140	35
5	95	94.5	105	5	328	40	1.6	M10	18	10	11	120	70	M10×25	2	95	165	40
6	105	104.5	116	5	328	45	1.6	M10	18	10	11	120	70	M10×25	2	105	165	40
7	115	114.5	126	5	388	50	1.6	M12	20	12	13.5	140	80	M12×30	2	115	195	40
8	125	124.5	136	6	388	55	2.5	M12	20	12	13.5	150	85	M12×30	2	125	195	40
9	135	134.5	147	6	467	60	2.5	M12	20	12	13.5	150	90	M12×30	2	135	235	45
10	150	149.5	162	6	467	65	2.5	M12	20	12	13.5	185	110	M12×30	2	150	235	45
11	165	164.5	177	7	537	70	2.5	M16	28	15	17.5	195	120	M16×40	2	165	270	45
12	180	179.5	192	7	537	75	2.5	M16	28	15	17.5	220	130	M16×40	2	180	270	45
13	190	189.5	206	7	667	80	3	M16	28	18	17.5	230	140	M16×40	2	190	335	45
14	210	209.5	226	8	667	85	3	M16	28	18	17.5	250	160	M16×40	2	210	335	45
15	230	229.5	248	8	756	100	3	M20	38	25	22	270	180	M20×55	4	230	380	60
16	240	239.5	258	8	756	100	3	M20	38	25	22	280	180	M20×55	4	240	380	60
17	250	249.5	270	8	826	110	4	M20	38	25	22	300	190	M20×55	4	250	415	60
18	275	274.5	295	9	826	120	4	M20	38	25	22	330	210	M20×55	4	275	415	60

1) 工作机驱动轴材质：60钢或强度更高的钢。

平键不在我们的供货范围之内。

如果需要的话，请另行订货。

减 速 器

带平键连接的空心轴

类型B2

规格2...18

带平键联接的工作机驱动轴。

键槽尺寸根据GB/T1095确定。

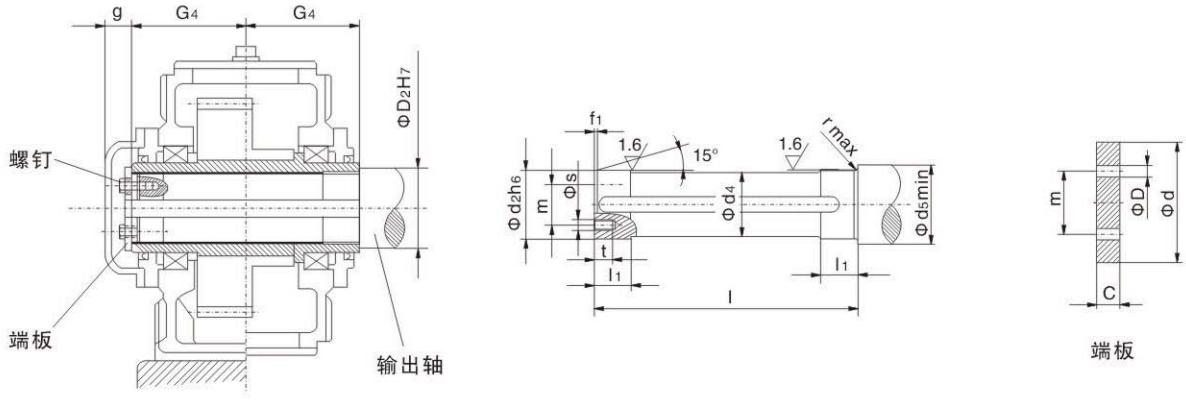

dyjiansuji.com

类型B2H

减速器规格	工作机驱动轴 2)									端板				螺钉		空心轴		
	d_2	d_4	d_5	f_1	l	l_1	r	s	t	c	D	d	m	规格	数量	D_2	G_4	g
	mm															mm		
2	55	54.5	63	3	268	30	1.2	M8	15	8	9	70	40	M8×20	2	55	135	35
3	65	64.5	73	4	288	30	1.2	M10	18	8	11	78	45	M10×25	2	65	145	35
4	80	79.5	88	4	338	35	1.2	M10	18	10	11	100	60	M10×25	2	80	170	35
5	95	94.5	105	5	398	40	1.6	M10	18	10	11	120	70	M10×25	2	95	200	40
6	105	104.5	116	5	398	45	1.6	M10	18	10	11	120	70	M10×25	2	105	200	40
7	115	114.5	126	5	468	50	1.6	M12	20	12	13.5	140	80	M12×30	2	115	235	40
8	125	124.5	136	6	468	55	2.5	M12	20	12	13.5	150	85	M12×30	2	125	235	40
9	135	134.5	147	6	537	60	2.5	M12	20	12	13.5	150	90	M12×30	2	135	270	45
10	150	149.5	162	6	537	65	2.5	M12	20	12	13.5	185	110	M12×30	2	150	270	45
11	165	164.5	177	7	637	70	2.5	M16	28	15	17.5	195	120	M16×40	2	165	320	45
12	180	179.5	192	7	637	75	2.5	M16	28	15	17.5	220	130	M16×40	2	180	320	45
14	210	209.5	226	8	777	85	3	M16	28	18	17.5	250	160	M16×40	2	210	390	45
16	240	239.5	258	8	896	100	3	M20	38	25	22	280	180	M20×55	4	240	450	60
18	275	274.5	295	9	1016	120	4	M20	38	25	22	330	210	M20×55	4	275	510	60

1) 工作机驱动轴材质：60钢或强度更高的钢。

平键不在我们的供货范围之内。

如果需要的话，请另行订货。

减 速 器

布 置 形 式

类 型H 2 . . . H 4，B 2 . . . B 4

规 格1 . . . 2 2

平行轴减速器

H.SH
H.SV 实心轴

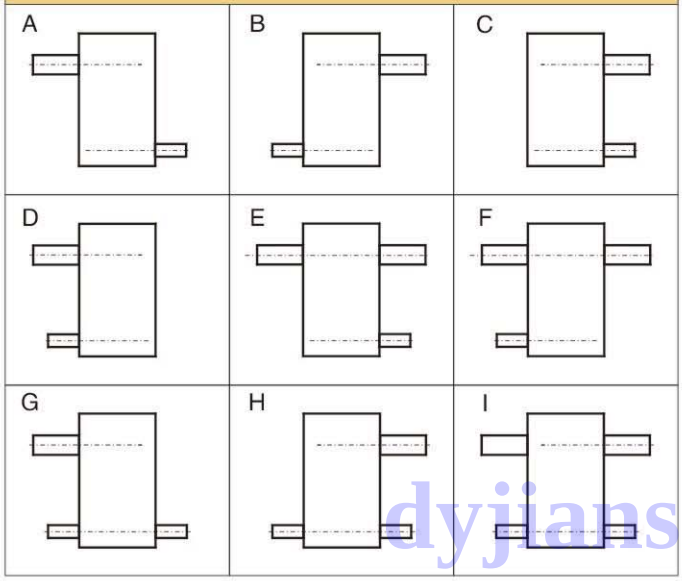

直交轴减速器

B.SH
B.SV 实心轴

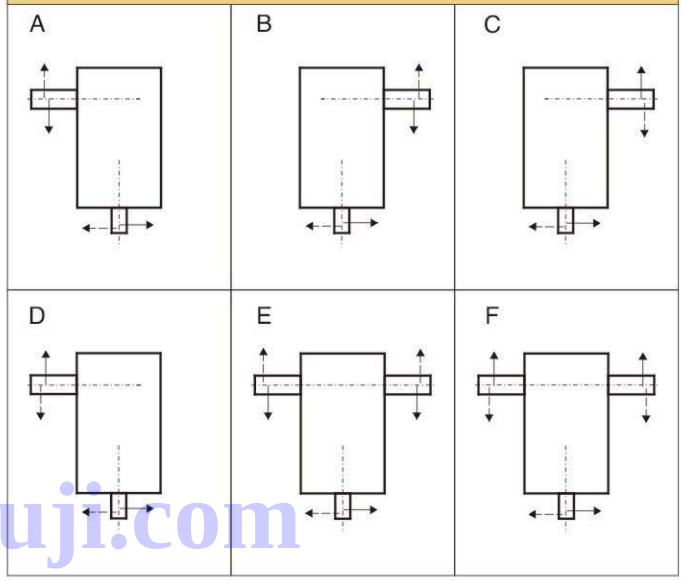

H.DH
H.DM
H.DV 带胀紧盘空心轴 *)

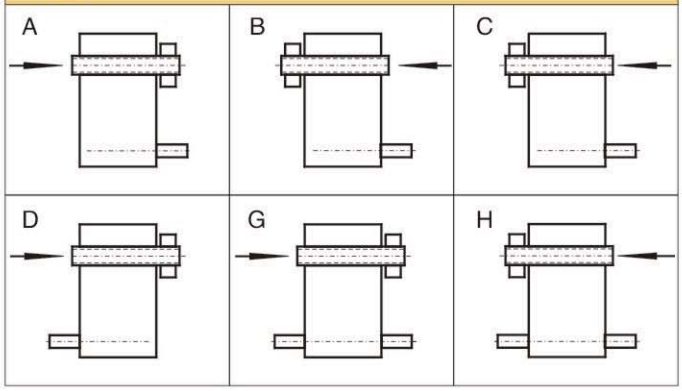

B.DH
B.DM
B.DV 带胀紧盘空心轴 *)

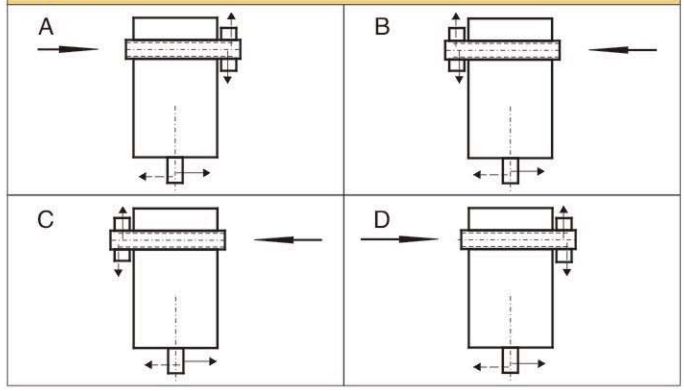

H.HH
H.HM
H.HV 空心轴 *)

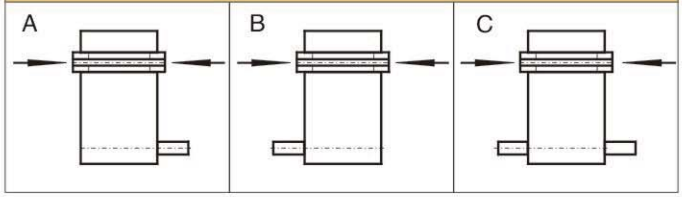

B.HH
B.HM
B.HV 空心轴 *)

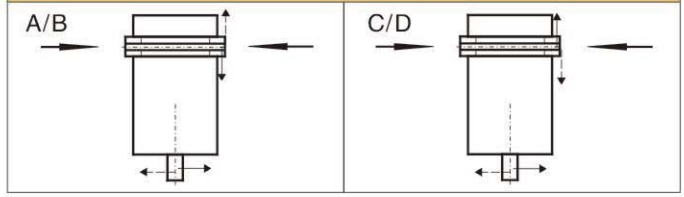

*) 表示工作机驱动轴插入方向。

dyjiansuji.com

减　速　器

轴端螺纹孔，平键和键槽

轴端螺纹孔 mm										
轴径Φd	≥16-21	>21-24	>24-30	>30-38	>38-50	>50-85	>85-130	>130 -225	>225 -320	>320 -500
螺孔尺寸	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42

平键和键槽 mm

平键紧固采用无锥度联接。

平键和键槽根据GB/T1095-1979标准确定

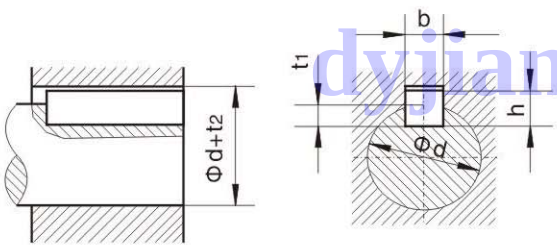

直径 d	宽度 b	高度 h	轴键槽深度 t_1	轮毂键槽深度 $d+t_2$
>8-10	3	3	1.8	d+1.4
>10-12	4	4	2.5	d+1.8
>12-17	5	5	3	d+2.3
>17-22	6	6	3.5	d+2.8
>22-30	8	7	4	d+3.3
>30-38	10	8	5	d+3.3
>38-44	12	8	5	d+3.3
>44-50	14	9	5.5	d+3.8
>50-58	16	10	6	d+4.3
>58-65	18	11	7	d+4.4
>65-75	20	12	7.5	d+4.9
>75-85	22	14	9	d+5.4
>85-95	25	14	9	d+5.4
>95-110	28	16	10	d+6.4
>110-130	32	18	11	d+7.4
>130-150	36	20	12	d+8.4
>150-170	40	22	13	d+9.4
>170-200	45	25	15	d+10.4
>200-230	50	28	17	d+11.4
>230-260	56	32	20	d+12.4
>260-290	63	32	20	d+12.4
>290-330	70	36	22	d+14.4
>330-380	80	40	25	d+15.4
>380-440	90	45	28	d+17.4
>440-500	100	50	31	d+19.4

dyjiansu.com

平行轴减速器

实际传动比

类型H1..，H..2，H3..，H4..

规格1..13

实际传动比 i													
iN	规格												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.25	1.250	–	1.243	–	1.256	–	1.263	–	1.27	–	–	–	–
1.4	1.415	–	1.371	–	1.378	–	1.389	–	1.400	–	–	–	–
1.6	1.605	–	1.594	–	1.588	–	1.606	–	1.625	–	1.636	–	1.588
1.8	1.829	–	1.829	–	1.839	–	1.774	–	1.800	–	1.806	–	1.839
2.0	2.000	–	2.000	–	2.034	–	1.966	–	2.000	–	2.000	–	2.034
2.24	2.194	–	2.194	–	2.259	–	2.308	–	2.231	–	2.222	–	2.259
2.5	2.536	–	2.536	–	2.520	–	2.583	–	2.500	–	2.480	–	2.520
2.8	2.808	–	2.808	–	2.826	–	2.800	–	2.741	–	2.783	–	2.826
3.15	3.125	–	3.125	–	3.190	–	3.130	–	3.208	–	3.080	–	3.208
3.55	3.500	–	3.500	–	3.591	–	3.524	–	3.591	–	3.478	–	3.591
4.0	3.950	–	3.950	–	4.050	–	4.000	–	4.050	–	3.905	–	4.050
4.5	4.476	–	4.435	–	4.619	–	4.400	–	4.381	–	4.421	–	4.619
5.0	5.053	–	4.952	–	4.900	–	4.905	–	4.947	–	5.150	–	4.900
5.6	5.571	–	5.579	–	5.556	–	5.526	–	5.684	–	5.474	–	5.556
6.3	–	–	6.232	6.319	6.286	–	6.088	–	6.26	–	6.246	–	6.410
7.1	–	–	7.099	6.844	7.213	–	7.048	–	7.247	–	6.900	–	7.100
8.0	–	–	7.765	7.778	7.889	7.792	7.799	7.676	8.018	7.848	7.644	7.941	7.889
9.0	–	–	8.516	8.485	8.652	8.940	8.660	8.887	8.904	9.085	8.974	8.772	8.799
10	–	–	9.845	9.722	10.002	9.778	9.660	9.833	9.932	10.053	10.046	9.718	9.861
11.2	–	–	10.900	10.694	11.075	10.724	10.648	10.920	11.138	11.163	10.889	11.410	10.811
12.5	–	–	12.132	12.444	12.326	12.397	11.807	12.180	12.574	12.452	12.174	12.773	12.655
14	–	–	13.588	13.854	13.806	13.726	13.939	13.426	14.152	13.964	13.704	13.844	14.164
16	–	–	15.335	15.556	15.581	15.278	15.717	14.887	15.962	15.765	15.556	15.478	15.975
18	–	–	17.378	17.602	17.493	17.111	17.598	17.576	18.204	17.743	17.111	17.423	17.280
20	–	–	19.616	19.444	19.534	19.311	19.742	19.817	19.312	20.012	19.074	19.778	19.515
22.4	–	–	21.630	22.037	22.006	21.681	20.982	22.189	21.895	22.824	21.491	21.756	22.020
25	–	–	–	–	25.011	24.212	25.54	24.892	25.439	24.212	24.706	24.251	25.372
28	–	–	–	–	28.490	27.275	27.661	26.456	29.187	27.451	28.602	27.325	29.373
31.5	–	–	–	–	31.161	30.999	31.433	32.202	31.924	31.894	31.648	31.412	32.501
35.5	–	–	–	–	34.177	35.312	34.291	34.877	35.013	36.593	35.144	36.366	36.092
40	–	–	–	–	39.508	38.622	39.292	39.633	40.474	40.024	39.200	40.238	40.257
45	–	–	–	–	43.745	42.360	43.221	43.236	44.816	43.897	43.210	44.683	45.147
50	–	–	–	–	48.689	48.967	50.293	49.542	49.881	50.744	47.911	49.840	50.968
56	–	–	–	–	54.532	54.220	55.991	54.496	55.866	56.187	56.566	54.938	57.365
63	–	–	–	–	61.543	60.347	62.867	63.413	63.049	62.537	63.778	60.916	64.699
71	–	–	–	–	69.742	67.589	71.139	70.597	70.787	70.041	71.414	71.919	73.789
80	–	–	–	–	78.723	76.279	78.583	79.267	79.049	79.046	80.111	81.089	78.278
90	–	–	–	–	86.806	86.440	89.061	89.696	89.050	88.748	85.146	90.798	88.750
100	–	–	–	–	–	97.572	101.554	99.083	101.210	99.106	103.639	101.856	103.114
112	–	–	–	–		107.590	115.256	112.294	115.290	111.645	112.249	108.257	118.306
125	–	–	–	–		–	125.733	128.046	126.098	126.89	127.556	131.769	129.398
140	–	–	–	–		–	143.985	145.322	138.301	144.542	139.152	142.716	141.920
160	–	–	–	–		–	158.251	158.533	159.874	158.093	159.444	162.178	164.058
180	–	–	–	–		–	174.630	181.546	177.022	173.392	175.389	176.921	181.654
200	–	–	–	–		–	193.629	199.533	197.028	200.439	204.089	202.722	202.184
224	–	–	–	–		–	228.606	220.185	220.671	221.938	227.208	222.994	226.446
250	–	–	–	–		–	257.753	244.141	249.043	247.020	255.111	259.484	255.560
280	–	–	–	–		–	288.615	288.242	282.219	276.663	288.678	288.879	286.925
315	–	–	–	–		–	305.352	324.993	318.563	312.234	318.889	324.356	320.413
355	–	–	–	–		–	344.112	363.906	351.273	353.827	361.407	367.034	360.951
400	–	–	–	–		–	–	385.010	–	399.393	–	405.444	–
450		–	–	–		–	–	433.881	–	440.402	–	459.504	–

平 行 轴 减 速 器

实 际 传 动 比

类 型 H1..,H2..,H3..,H4..

规 格 14..22

实际传动比 i													
iN	规格												
	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1.25	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
2.0	–	2.000	–	–	–	–	–	–	–				
2.24	–	2.231	–	–	–	–	–	–	–				
2.5	–	2.481	–	–	–	–	–	–	–				
2.8	–	2.760	–	2.760	–	–	–	–	–				
3.15	–	3.087	–	3.087	–	–	–	–	–				
3.55	–	3.476	–	3.476	–	–	–	–	–				
4.0	–	3.947	–	3.947	–	3.944	–	–	–				
4.5	–	4.579	–	4.526	–	4.400	–	–	–				
5.0	–	5.100	–	4.900	–	4.950	–	–	–				
5.6	–	5.778	–	5.556	–	5.700	–	–	–				
6.3	–	6.449	–	6.154	–	6.410	–	6.500	–				
7.1	–	7.120	7.316	7.125	7.147	7.100	7.313	7.200	7.258				
8.0	7.944	7.882	8.076	7.884	8.274	7.889	8.100	8.000	8.040				
9.0	8.800	8.758	8.941	8.755	9.155	8.799	9.000	8.923	8.933				
10	9.778	9.774	9.935	9.765	10.167	9.788	10.038	9.926	9.964				
11.2	10.906	10.967	11.087	10.951	11.340	10.887	11.167	11.040	11.084				
12.5	12.222	12.139	12.440	12.432	12.717	12.176	12.420	12.348	12.328				
14	13.399	13.708	13.769	13.915	14.438	13.712	13.891	13.905	13.788				
16	15.685	15.389	15.550	15.694	16.159	15.570	15.643	15.789	15.527				
18	17.556	17.424	17.457	17.899	18.225	18.061	17.763	18.316	17.632				
20	19.800	20.297	19.765	18.988	20.786	20.117	20.605	20.400	20.453				
22.4	21.418	21.374	23.024	20.930	22.050	21.782	22.950	22.368	22.780				
25	24.187	24.716	24.245	24.202	24.306	25.283	24.850	25.837	24.978				
28	27.292	27.304	28.036	26.736	28.106	28.006	28.844	28.523	28.852				
31.5	31.447	30.248	30.971	29.619	31.048	31.117	31.950	31.579	31.851				
35.5	36.406	35.514	34.311	34.776	34.397	34.708	35.500	35.088	35.263				
40	40.283	39.756	40.284	38.929	40.385	38.897	39.596	39.158	39.181				
45	44.733	43.090	45.096	42.194	45.208	42.642	44.375	43.936	43.726				
50	49.896	48.175	48.878	47.174	49.000	49.917	48.648	48.632	49.062				
56	55.957	54.229	54.647	53.102	54.783	55.870	56.948	54.920	54.305				
63	63.171	61.557	61.514	60.278	61.667	63.013	63.739	61.654	61.327				
71	71.100	67.713	69.826	66.306	70.000	68.162	71.888	69.806	68.847				
80	80.190	75.481	76.809	73.912	77.000	76.974	77.762	81.316	77.950				
90	91.457	85.046	85.620	83.279	85.833	88.439	87.816	86.427	90.803				
100	97.020	97.768	96.471	95.735	96.711	100.079	100.895	99.020	96.510				
112	110.000	113.186	110.901	110.833	111.176	115.862	114.174	109.386	110.573				
125	127.803	125.238	128.390	122.634	128.710	128.198	132.180	121.182	122.148				
140	146.633	139.074	142.060	136.183	142.414	142.362	146.254	142.279	135.320				
160	160.380	155.125	157.756	151.900	158.148	158.792	162.413	159.273	158.878				
180	175.901	170.993	175.962	167.438	176.400	178.079	181.157	172.632	177.855				
200	203.339	189.597	193.962	185.656	194.444	201.040	203.160	193.004	192.772				
224	225.149	223.845	215.065	219.192	215.600	226.272	229.355	217.257	215.521				
250	250.594	252.385	253.914	247.139	254.545	255.201	258.141	246.617	242.604				
280	280.665	282.605	286.288	276.730	287.000	291.058	291.144	271.278	275.388				
315	316.751	317.021	320.566	310.431	321.364	308.761	332.052	302.399	302.927				
355	355.625	336.946	359.606	329.942	360.500	350.069	352.249	340.720	337.679				
400	397.131	–	382.207	–	383.158	–	399.375	–	380.471				
450	447.376	–	–	–	–	–	–	–	–				

直交轴减速器

实际传动比

类型B2..,B3..,B4..

规格1..12

iN	实际传动比 i												
	规格												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.0	4.980	5.043	4.985	4.936	5.006	–	4.865	–	5.002	–	4.897	–	
5.6	5.566	5.636	5.471	5.480	5.488	–	5.333	–	5.483	–	5.534	–	
6.3	6.445	6.526	6.334	6.296	6.386	6.205	6.206	6.135	6.381	6.271	6.296	6.226	
7.1	7.068	7.158	6.947	6.959	7.058	6.802	6.860	6.725	7.053	6.875	7.037	7.036	
8.0	7.668	7.765	7.536	7.549	7.657	7.915	7.880	7.825	8.101	8.000	7.994	8.005	
9.0	8.829	8.941	8.678	8.693	8.817	8.749	8.569	8.649	8.810	8.842	8.693	8.947	
10	10.027	10.154	9.855	9.872	10.108	9.490	9.823	9.935	10.099	10.157	9.965	10.164	
11.2	10.938	11.077	10.751	10.769	10.923	10.928	10.615	10.804	10.914	11.045	10.769	11.052	
12.5	12.458	12.615	12.244	12.034	12.703	12.528	12.433	12.385	12.554	12.662	12.334	12.670	
14	14.005	14.182	13.765	13.484	13.964	13.538	13.515	13.385	14.137	13.683	13.821	13.692	
16	15.441	15.636	15.176	15.589	15.835	15.826	16.275	15.773	15.952	15.693	15.522	15.888	
18	17.595	17.818	17.294	17.468	17.407	17.307	17.692	17.041	17.963	17.724	17.393	17.572	
20	–	–	19.336	19.614	19.645	19.729	19.948	20.648	20.259	19.940	19.744	19.995	
22.4	–	–	21.609	21.919	21.954	21.575	22.146	22.308	22.208	22.520	21.643	22.114	
25	–	–	25.021	25.380	25.421	24.349	25.446	25.152	25.843	25.400	25.185	25.103	
28	–	–	27.442	27.836	27.881	27.211	28.125	27.923	28.563	27.842	27.836	27.517	
31.5	–	–	29.769	30.196	30.245	31.508	30.509	32.084	30.985	32.400	31.975	32.021	
35.5	–	–	34.279	34.771	34.827	34.557	35.131	35.461	35.679	35.811	34.771	35.392	
40	–	–	38.928	39.487	39.551	37.486	39.896	38.468	40.902	38.846	39.661	40.654	
45	–	–	42.467	43.077	43.146	43.166	43.523	44.296	44.202	44.732	43.077	44.209	
50	–	–	48.365	49.060	49.139	49.021	49.568	50.304	50.341	51.280	49.060	50.681	
56	–	–	54.371	55.152	55.240	53.477	55.723	54.877	56.592	55.417	55.152	54.769	
63	–	–	59.947	60.808	60.906	60.904	61.438	62.499	62.396	63.114	60.808	62.376	
71	–	–	68.312	69.293	69.404	68.467	70.011	70.259	71.102	70.951	69.293	70.121	
80	–	–	–	–	77.598	75.489	79.267	77.465	79.497	78.228	80.949	77.313	
90	–	–	–	–	86.720	86.022	88.585	88.274	88.842	89.143	89.869	88.101	
100	–	–	–	–	100.413	96.178	102.572	99.945	102.869	99.667	103.259	102.921	
112	–	–	–	–	110.130	107.484	112.498	111.694	112.824	111.384	114.129	114.262	
125	–	–	–	–	119.466	124.455	122.035	129.330	122.389	128.971	123.804	131.287	
140	–	–	–	–	137.567	136.499	140.525	141.846	140.933	141.452	142.562	145.106	
160	–	–	–	–	156.225	148.071	159.585	153.871	160.047	153.443	161.897	157.408	
180	–	–	–	–	170.427	170.506	174.092	177.184	174.597	176.692	176.615	181.258	
200	–	–	–	–	194.098	193.631	198.272	201.215	198.847	200.656	201.145	205.841	
224	–	–	–	–	218.199	211.234	222.891	219.508	223.537	218.898	226.121	224.554	
250	–	–	–	–	240.578	240.572	245.752	249.995	246.464	249.300	249.313	255.742	
280	–	–	–	–	274.147	270.443	280.042	281.036	280.855	280.256	284.101	287.497	
315	–	–	–	–	302.121	298.181	308.618	309.861	309.513	309.000	313.091	316.984	
355	–	–	–	–	–	339.788	–	353.097	–	352.116	–	361.214	
400	–	–	–	–	–	374.460	–	389.127	–	388.046	–	398.073	
450	–	–	–	–	–		–	–	–		–		

dynapuls.com

直交轴减速器

实际传动比

类型B2..,B3..,B4..

规格13..22

实际传动比 i													
iN	规格												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
5.0	4.967	–	4.936	–	4.880	–	–	–	–	–			
5.6	5.613	–	5.609	5.630	5.514	–	–	–	–	–			
6.3	6.386	6.156	6.340	6.362	6.234	–	–	–	–	–			
7.1	7.138	6.957	7.132	7.192	7.012	7.239	–	–	–	–			
8.0	8.108	7.915	8.101	8.090	7.965	8.143	–	–	–	–			
9.0	8.817	8.847	8.810	9.190	8.662	9.250	–	–	–	–			
10	10.108	10.049	10.099	9.993	9.930	10.059	–	–	–	–			
11.2	10.923	10.928	10.914	11.456	10.731	11.531	–	–	–	–			
12.5	12.482	12.528	12.172	12.380	12.770	12.462	12.062	–	12.256	–			
14	13.721	13.538	13.810	13.832	13.790	14.462	13.709	13.698	13.902	13.719			
16	16.354	15.552	15.215	15.665	16.226	16.014	15.192	15.640	15.436	15.524			
18	17.978	17.007	17.262	17.290	17.522	18.620	17.267	17.252	17.510	17.279			
20	20.276	20.376	19.379	19.581	19.762	20.348	19.607	19.698	19.883	19.552			
22.4	22.226	22.282	21.900	21.982	22.333	22.950	22.158	22.368	22.470	22.203			
25	25.867	25.131	24.916	24.842	25.409	25.936	25.048	25.278	25.400	25.091			
28	28.587	27.548	27.847	28.263	28.398	29.507	28.175	28.576	28.571	28.364			
31.5	32.838	32.057	31.634	31.588	32.259	32.979	32.005	32.143	32.456	31.905			
35.5	35.709	35.432	34.400	35.883	35.080	37.463	34.804	36.513	35.294	36.243			
40	40.936	40.700	39.435	39.021	40.215	40.738	39.889	39.706	40.461	39.411			
45	44.238	44.259	42.617	44.732	43.460	46.702	43.117	45.518	43.725	45.181			
50	50.383	50.737	48.536	48.341	49.496	50.469	49.106	49.190	49.798	48.826			
56	56.639	54.831	54.562	55.055	55.641	57.479	55.203	56.022	55.981	55.607			
63	62.448	62.446	60.158	61.892	61.348	64.616	60.865	62.978	61.722	62.512			
71	71.161	70.200	68.553	68.239	69.909	71.243	69.358	69.438	70.335	68.923			
80	82.118	77.400	78.131	77.761	76.506	81.184	79.977	79.127	77.639	78.541			
90	90.016	88.200	85.645	88.626	83.865	88.846	87.670	91.242	87.739	86.696			
100	104.750	101.780	99.664	97.150	97.593	97.391	102.020	100.017	99.821	97.975			
112	115.777	111.569	110.155	113.052	107.865	113.333	112.759	116.389	111.565	111.467			
125	125.592	129.831	126.535	124.952	123.904	125.263	129.526	128.641	126.733	124.580			
140	144.621	143.498	137.599	143.532	134.739	143.889	140.851	147.769	137.815	141.519			
160	165.791	155.663	157.741	156.082	154.462	156.471	161.470	160.690	157.989	153.894			
180	179.166	179.248	170.467	178.930	166.923	179.375	174.496	184.212	170.735	176.421			
200	204.050	205.487	194.143	193.365	190.107	193.846	198.732	199.073	194.448	190.654			
224	229.386	222.065	218.249	220.222	213.712	220.769	223.408	226.722	218.592	217.133			
250	252.913	252.907	240.634	247.566	235.631	248.182	246.322	254.874	241.012	244.094			
280	288.204	284.310	274.210	272.957	268.510	273.636	280.692	281.015	274.641	269.130			
315	317.612	313.470	302.191	311.045	295.909	311.818	309.334	320.226	302.666	306.683			
355	–	257.210	–	342.784	–	343.636	–	352.902	–	337.977			
400	–	393.660	–	–	–	–	–	–	–	–			
450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			

B2 dyhansui.com B4

减 速 器
润 滑

润 滑 油 种 类 选 择

减 速 器 使 用 工 况	润滑油种类
冶金轧钢、井下采掘、高温有冲击、含水等	L-CKD重载荷工业齿轮油(GB5903-1995)
其余工况	L-CKC中载荷工业齿轮油(GB5903-1995)

注：若选用合成齿轮油则更具有良好的抗老化性能，可有效地提高减速器的机械效率。

润 滑 油 粘 度

条 件	润滑油粘度等级 40℃温度以下的ISO-VG粘度 $mm^2/s(cst)$
高速级圆周速度v<2.5m/s, 或环境温度在35-50℃之间	VG320(或VG460)
高速级齿轮圆周率速度v>2.5m/s, 或环境温度在35℃以下， 或采用循环油润滑	VG220

dyjiansuji.com

浸油润滑润滑油的工作温度

润滑油种类	工作温度/℃
中载荷工业齿轮油L-CKC	-8℃至+90℃(瞬时可达100℃)
重载荷工业齿轮油L-CKD	-5℃至+100℃（瞬时可达110℃）

注意：如果减速器的工作温度高于或低于表中规定极限值则应重新确定合适的润滑油。
当环境温度低于0℃时启动前油温需加热到0℃以上。

强制润滑油允许的极限温度

40℃温度下的ISO-VG粘度 $mm^2/s(cst)$	强制润滑允许的极限温度/℃	
	矿物油	合成油
VG220	10-80	0-90
VG320	15-90	5-100
VG460	20-95	10-105

注意：当油温低于表中所列数值时，必须提供浸油润滑方式，或对润滑油加热。